



## **Wir sind Pool**

Der Name Steinbach steht für traumhaftes Badevergnügen im eigenen Garten. Ob Pools, Filteranlagen, Wasserpflegeprodukte, Poolzubehör, -heizungen,-abdeckungen, Solarduschen oder aufblasbare Fun-Produkte: Erst mit dem breiten Produktportfolio von Steinbach wird der Sommer zum Sommer.

## **Ein Traditionsunternehmen im Wandel**

Das Produktions- und Großhandelsunternehmen Steinbach mit Sitz im oberösterreichischen Schwertberg zählt zu Europas führenden Anbietern rund um Pools und Zubehör. Mittlerweile zählt Steinbach über 300 Mitarbeiter an drei Standorten. Die Poolchemie wird ausschließlich am Standort Schwertberg hergestellt, die Produktion der Verpackungen erfolgt durch eigene Spritzgießmaschinen. Für unsere Geschäftspartner erfüllen wir gerne Kundenwünsche wie etwa Private Labeling.

## Schnell, effizient, nachhaltig

Steinbach verfügt über vollautomatisierte Roboter mit eigens programmierter Logistiksoftware, Palettentransportgeräte, Regalbediengeräte und vollautomatisierte Transportstrecken.

Das Werk 2 in Schwertberg verfügt, nach erfolgreichem Ausbau, über 70.000 Paletten Stellplätze. Die stets perfekte Abstimmung interner Prozesse garantiert Partnern und Kunden höchste Flexibilität und kurze Lieferzeiten.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit – etwa durch Energiegewinnung mittels Photovoltaik sowie E-Cars für unsere Mitarbeiter – sind fixer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. "Unsere Produkte machen gute Stimmung, wo Menschen sich entspannen, das Leben genießen und ihren Leidenschaften nachgehen", so Steinbach Geschäftsführer Mag. Horst Lauß.


Sonne, Wasser, Freizeit – das ist die Welt von Steinbach.







# SO MACHT DER SOMMER RICHTIG SPASS.

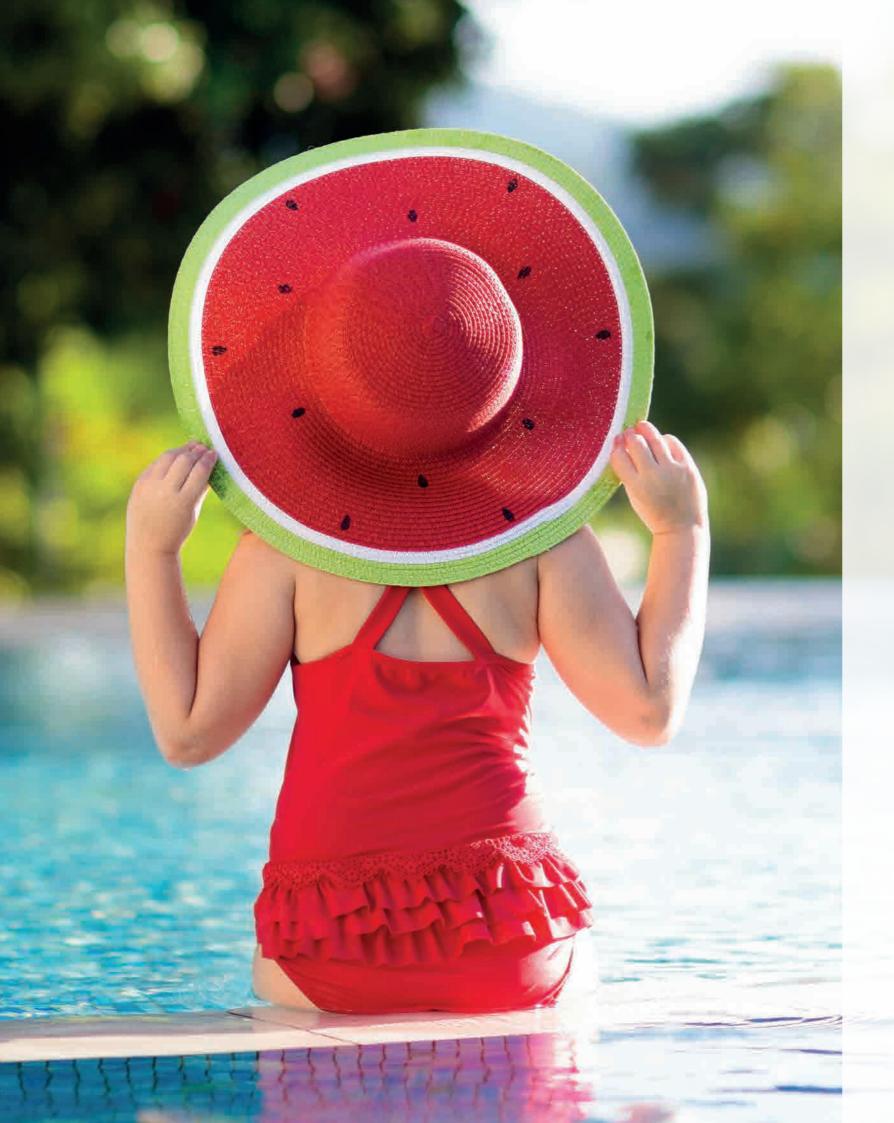

- 06 Pools
- 08 Stahlwandpools
- 28 Stahlwandpoolzubehör
- 34 Styroporpool Komplettset
- 42 Styroporpoolzubehör
- 52 Aufstellpools
- 62 Aufstellpoolzubehör
- 4 Whirlpools
- 72 Whirlpoolzubehör
- 74 Pooltechnik
- 76 Filteranlagen & Filterpumpen
- 80 Sand- & Salzfilteranlagen
- 82 Kartuschenfilter
- 83 Filteranlagenzubehör
- 84 Solarduschen
- 92 Poolreiniger
- 96 Poolheizung
- 102 Poolzubehör
- 104 Poolreinigung
- 107 Thermometer
- 108 Dosierhilfen & Testkits
- 110 Schläuche & Einzelkomponenten
- 114 Poolplanen & Pooldächer
- 118 Poolpflege
- 120 Chemie
- 124 Wasserpflege Anleitung
- 126 Freizeit & Sport
- 128 Neuheiten
- 130 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele
- 141 Aufblasmöbel
- 142 Luftbetten
- 147 Luftpumpen






# **New Splasher Secure**

Die "New Splasher Secure" Serie gilt als perfektes Einsteigermodell im Bereich Stahlmantelpools. Die beschichteten Stahlmantelpools sind schnell und einfach aufgebaut und zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Einhänge-Kartuschenfilteranlage ist bereits alles für eine optimale Reinigung vorhanden. Die mitgelieferte Sicherheitsleiter bietet Ihnen nicht nur eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, sondern sichert mit den entfernbaren Stufen auch vor unerlaubtem Zugang zum Pool. Die Stahlwandpools der "New Splasher Secure" Serie sind nicht für den Einbau gedacht und müssen im Winter abgebaut werden. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie sind mit diesem Stahlwandpools garantiert.

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens 3 Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/ Klasse: W<sub>o</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Effektive Wassertiefe = Tiefe - 10 cm. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass dieser das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor  $\mathsf{Ort}.$ 

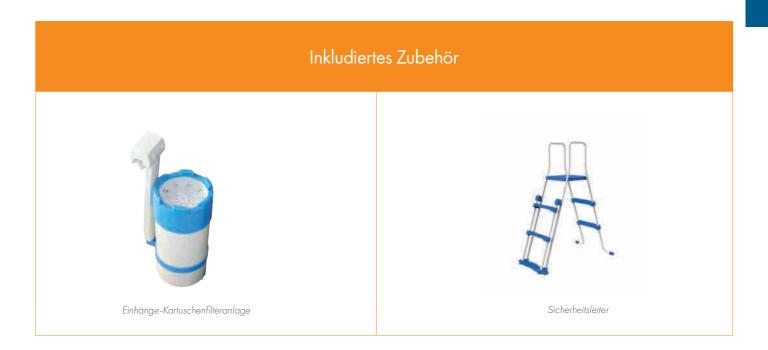

Artikel- nummer	Größe	Folienarbe	Farbe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Sicher- heitsleiter	Reini- gungsset	Skimmer
011002	Ø 350 x 90 cm	Blau	Weiß	Einhänge-Kartuschenfilteranlage 1.700 l/h	7.800 l	80 cm	0	0	Χ	0	-

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X\*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.



# Michtige Hinweise für Pools 📉 🚳 💝







Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. Gehen Sie auf steinbach-group.com Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort.

Bei Verwendung eines Schwimmbades wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt. Um Ertrinken und andere schwere Verletzungen zu vermeiden, achten Sie besonders auf die Möglichkeit des unerwarteten Zugangs zum Schwimmbad von Kindern unter 5 Jahren. Sichern Sie den Zugang zum Pool und sorgen Sie dafür, dass Kinder während der Badezeiten unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen sind.

Poolhöhe: 90 cm Folienstärke ca. 0,25 mm Stahlmantel ca. 0,25 mm

Steinbach 8

# Weiß



## Poolhöhe: 90 cm oder 120 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

# **Stahlwandpool Nuovo**

Stahlwandpools der "Nuovo" Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert. Eine mitgelieferte Leiter bietet Ihnen eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit. Optional empfehlen wir die leistungsstarke \*Steinbach Filteranlage Comfort 50 (\*nicht im Lieferumfang enthalten), welche für ein glasklares Poolwasser sorgt.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: WO. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9

# Inkludiertes Zubehör Skimmer + Einlaufdüse



Artikel- nummer	Größe	Farbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
011091	Ø 400 x 90 cm	Weiß	10.200	80 cm	0	0	Χ*	0	Х
011091G	Ø 400 x 90 cm	Anthrazit	10.200	80 cm	0	0	Χ*	0	X
011101	Ø 350 x 120 cm	Weiß	10.400	110 cm	0	0	Χ*	0	X
011101G	Ø 350 x 120 cm	Anthrazit	10.400	110 cm	0	0	Χ*	0	X
011111	Ø 450 x 120 cm	Weiß	17.200 l	110 cm	0	0	Χ*	0	X
011111G	Ø 450 x 120 cm	Anthrazit	17.200 l	110 cm	0	0	Χ*	0	X
011121	Ø 550 x 120 cm	Weiß	25.600	110 cm	0	0	Χ*	0	X
011121G	Ø 550 x 120 cm	Anthrazit	25.600	110 cm	0	0	Χ*	0	Χ

# Stahlwandpool Nuovo de Luxe oval

Stahlwandpools der "Nuovo de Luxe oval" Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive seitliche Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Reinigung und Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen für eine Filteranlage sind bereits im Set inkludiert. Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9

# Inkludiertes Zubehör

Skimmer + Einlaufdüse



# Empfohlene Filteranlage

Muss seperat bestellt werden!



**040100** Steinbach Filteranlage Comfort 75

# Info

+/- 550 / 640 / 730 cm

Verstrebungen:

550 cm = 1 Stütze/Seite 640 cm = 2 Stützen/Seite 730 cm = 3 Stützen/Seite



Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
011251	550 x 366 x 120 cm	Blau	18.400 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Χ
011271	640 x 366 x 120 cm	Blau	21.900	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
011261	730 x 366 x 120 cm	Blau	28.400	110 cm	0	0	Χ*	0	Χ

Poolhöhe: 120 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

# Weiß/Blau Weiß/Blau



Poolhöhe: 120 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

# Stahlwandpool Nuovo de Luxe II

Stahlwandpools der "Nuovo de Luxe II" Serie sind einfach und schnell aufzubauen. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm), sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Sowohl Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert. Eine mitgelieferte Leiter bietet Ihnen eine komfortable Ein- und Ausstiegsmöglichkeit.

Optional empfehlen wir für die "Nuovo de Luxe II" Serie bis Ø 460 x 120 cm die \*Steinbach Filteranlage Classic 250N oder die \*Steinbach Filteranlage Active Balls+ (\*nicht im Lieferumfang enthalten). Für den Stahlwandpool Nuovo de Luxe II mit Ø 550 x 120 cm wird die \*Steinbach Filteranlage Classic 400 (\*nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Die Steinbach Filteranlagen sind optimal auf die jeweiligen Stahlwandpools und sorgen für ein glasklares Poolwasser.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt -10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Farbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
	012141	Ø 360 x 120 cm	Weiß/Blau	11.000 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
1	012141G	Ø 360 x 120 cm	Anthrazit/Silbergrau	11.000 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
040386	012151	Ø 460 x 120 cm	Weiß/Blau	17.900 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
040385	012151 G	Ø 460 x 120 cm	Anthrazit/Silbergrau	17.900 l	110 cm	0	0	Χ*	0	Х
040340	012161	Ø 550 x 120 cm	Weiß/Blau	25.600	110 cm	0	0	Х*	0	Х



# **Stahlwandpool Highline**

Die "Highline" Serie ist für Poolbesitzer, die mal richtig abtauchen möchten, geeignet. Eine Wassertiefe von ca. 122 cm ist dazu ein unschlagbares Argument. Hinzu kommt die massive Bauweise der "Nuovo de Luxe" Serie: der extra breite Handlauf und die stabile Stützkonstruktion. Sowohl die starke Stahlwand (ca. 0,40 mm) als auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Dieser Pool muss während den Wintermonaten nicht abgebaut werden. Als Vorbereitung für eine optimale Umwälzung sind bereits Einlaufdüsen-, Skimmerset, Schwimmbad-Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen im Set inkludiert. Eine Einstiegsleiter befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Für eine optimale Umwälzung und somit glasklares Wasser empfehlen wir die Verwendung der Filteranlagen Typ Comfort (nicht im Lieferumfang enthalten). Die mitgelieferte Leiter bietet Ihnen einen komfortablen Ein- und Ausstieg.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reinigungs- set	Skimmer
040200	012610	Ø 350 x 132 cm	Blau	11.500	122 cm	0	0	X*	0	Х
	012612	Ø 460 x 132 cm	Blau	19.900	122 cm	0	0	X*	0	X
2	012012	Ø 400 x 132 cm	bidu	19.9001	122 Cm	O	O	۸	O	^
040100	012614	Ø 550 x 132 cm	Blau	28.500	122 cm	0	0	Χ*	0	Х

Poolhöhe: 132 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

# **Stahlwandpool Highline oval**

Noch massiver und platzsparender im Aufbau. Die "Highline" Serie ist für alle Poolbesitzer, die nicht nur mal richtig untertauchen möchten, allerdings über weniger Platz verfügen. Die Wassertiefe von ca. 122 cm ist dazu ein unschlagbares Argument. Hinzu kommt die massive Bauweise der "Nuovo de Luxe" Serie, der extra breite Handlauf und die starke Stützkonstruktion. Diese seitliche Stützkonstruktion beträgt trotz höherer Stabilität nur mehr 25 cm, anstatt der 90 cm der "Nuovo de Luxe" Serie. Sie sparen somit 130 cm in der Breite. Eine starke Stahlwand (ca. 0,40 mm) und die winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Dieser Pool muss während der Wintermonate nicht mehr abgebaut werden. Als Vorbereitung für eine optimale Umwälzung sind bereits Einlaufdüsen-, Skimmerset, Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen im Set inkludiert. Eine Einstiegsleiter befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Für eine optimale Umwälzung und somit glasklares Wasser empfehlen wir die Verwendung der Filteranlagen Typ Comfort (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9

# Inkludiertes Zubehör Skimmer + Einlaufdüse



Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
012620	550 x 366 x 132 cm	Blau	18.700 l	122 cm	0	0	Χ*	0	Х
012622	640 x 366 x 132 cm	Blau	22.300	122 cm	0	0	Χ*	0	Х
012624	730 x 366 x 132 cm	Blau	28.900	122 cm	0	0	Χ*	0	X

Poolhöhe: 132 cm Folienstärke ca. 0,40 mm Stahlmantel ca. 0,40 mm

# Stahlwandpool Grande rund

Mit dem Stahlwandpool "Set Grande" verfügen Sie über die Luxusversion der Stahlwandpools. Diese Serie besticht nicht nur durch die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm) und einer Höhe von 135 cm, sondern auch durch eine winterfeste, starke Innenfolie (ca. 0,60 mm). Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Ein extra breiter Handlauf und eine massive Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>o.</sub> EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
	011400	Ø 366 x 135 cm	Blau	12.800 l	125 cm	0	0	0	0	Х
040340	011420	Ø 457 x 135 cm	Blau	20.000	125 cm	0	0	0	0	Х
2	011440	Ø 549 x 135 cm	Blau	29.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х
041010	011460	Ø 640 x 135 cm	Blau	39.000	125 cm	0	0	0	0	Х
041015	011480	Ø 732 x 135 cm	Blau	51.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х

Poolhöhe: 135 cm Folienstärke ca. 0,60 mm Stahlmantel ca. 0,60 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I ( $X^*$ ) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.

Stahlwandpools 21



# **Stahlwandpool Grande oval**

Mit dem Stahlwandpool "Set Grande" verfügen Sie über die Luxusversion der Stahlwandpools. Diese Serie besticht nicht nur durch die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm) und einer Höhe von 135 cm, sondern auch durch eine winterfeste, starke Innenfolie (ca. 0,60 mm). Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Ein extra breiter Handlauf und eine massive seitliche Stützkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einlaufdüsen- und Skimmerset ist bereits alles für eine optimale Umwälzung vorbereitet. Schwimmbad Anschluss-Schläuche, als auch Schlauchklemmen sind ebenso im Set inkludiert.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie, dass dieser Pooltyp die Errichtung einer Hohlkehle benötigt, diese kann mittels unserer Styroporkeile oder mit Sand erfolgen. Die genaue Beschreibung betreffend der Hohlkehle entnehmen Sie bitte der Anleitung. Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr)! Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
040340	011520	549 x 366 x 135 cm	Blau	20.900	125 cm	0	0	0	0	X
2	011540	610 x 366 x 135 cm	Blau	23.600	125 cm	0	0	0	0	X
041010	011560	732 x 366 x 135 cm	Blau	29.000 l	125 cm	0	0	0	0	Х



# Stahlwandpool Styria rund

Die Stahlwandpools der "Styria" Serie sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,60 mm bei Pools bis 120 cm Tiefe, 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (Folienfarbe Adriablau: ca. 0,60 mm und Folienfarbe Sand: ca. 0,80 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Stanzungen für Skimmer und Einlaufdüse sind bereits vorhanden. Die "runde" Serie ist für einen teilweisen oder kompletten Erdeinbau geeignet (nur mit Druckschutz), Pools mit einer Tiefe von 150 cm müssen mindestens 60 cm tief eingebaut werden. Das \*Skimmerset S1 (\*nicht im Lieferumfang enthalten) dient der optimalen Vorbereitung für das Umwälzen Ihres Poolwassers. Optional empfehlen wir für die "Styria" Serie rund bis Ø 450 x 120 cm die \*Steinbach Filteranlage Classic 250N oder die \*Steinbach Filteranlage Active Balls\* (\*nicht im Lieferumfang enthalten). Für den Stahlwandpool der "Styria" Serie in rund mit Ø 500 x 120 cm und Ø 500 x 150 cm wird die \*Steinbach Filteranlage Classic 400 (\*nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Für die Pooldimension von Ø 600 x 150 cm empfehlen wir die \*Filteranlage Compact 8 (\*nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Steinbach Filteranlagen sind optimal auf die jeweiligen Stahlwandpools der "Styria" Serie in rund abgestimmt und sorgen für ein glasklares Poolwasser.

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist für die Montage auf einer befestigten Fläche geeignet. Diese muss so stabil sein, dass sie das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Der Erdeinbau (nur mit Druckschutz) ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: WO. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9





Skimmer + Einlaufdüse

# Empfohlene Filteranlagen

luss seperat bestellt werden!

040386 Steinbach Filteranlage Active Balls\*
040385 Steinbach Classic 250N
Für folgende Poolgrößen:
Ø 350 x 120 cm
Ø 400 x 120 cm
Ø 460 x 120 cm





2 040340 Steinbach Classic 400 Für folgende Poolgrößen: Ø 500 x 120 cm Ø 500 x 150 cm

3 **041010** Steinbach Filteranlage Compact 8
Für folgende Poolgrößen:
Ø 600 x 150 cm



Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
	012305	Ø 350 x 120 cm	Blau	10.400	110 cm	0	0	0	0	0
	012305SA	Ø 350 x 120 cm	Sand	10.400	110 cm	0	0	0	0	0
	012310	Ø 400 x 120 cm	Blau	13.600 l	110 cm	0	0	0	0	0
	012310SA	Ø 400 x 120 cm	Sand	13.600 l	110 cm	0	0	0	0	0
040386	012309	Ø 450 x 120 cm	Blau	16.000 l	110 cm	0	0	0	0	0
040385	012309SA	Ø 450 x 120 cm	Sand	16.000 l	110 cm	0	0	0	0	0
	012320	Ø 500 x 120 cm	Blau	21.200	110 cm	0	0	0	0	0
2	012320SA	Ø 500 x 120 cm	Sand	21.200 l	110 cm	0	0	0	0	0
	012330	Ø 500 x 150 cm	Blau	26.500	140 cm	0	0	0	0	0
040340	012330SA	Ø 500 x 150 cm	Sand	26.500	140 cm	0	0	0	0	0
3	012335	Ø 600 x 150 cm	Blau	38.1001	140 cm	0	0	0	0	0
041010	012335SA	Ø 600 x 150 cm	Sand	38.100 l	140 cm	0	0	0	0	0

 $(X) \ Im \ Lie ferum fang \ enthalten. \ I \ (X^*) \ Lie ferum fang \ mit \ Standard leiter \ (ungesicherte \ Zugangseinrichtung). \ I \ (O) \ Optional: \ Dieser \ Artikel \ ist \ auf \ den \ jeweiligen \ Pool \ abgestimmt \ und \ gesondert \ erhältlich.$ 



# Stahlwandpool Styria oval

Die Stahlwandpools der "Styria" Serie sind die robustesten und stärksten Pools in dieser Klasse. Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,80 mm bei 150 cm Tiefe), sondern auch die winterfeste Innenfolie (Folienfarbe Adriablau: ca. 0,60 mm und Folienfarbe Sand: ca. 0,80 mm) ermöglichen eine ganzjährige Verwendung. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Stanzungen für Skimmer und Einlaufdüse sind bereits vorhanden. Die "Styria" Serie in oval ist nur für den Erdeinbau geeignet. Eine Fundamentplatte und Stützmauern an den Längsseiten sind Voraussetzung. Das \*Skimmerset S1 dient der optimalen Vorbereitung für das Umwälzen Ihres Poolwassers. Für die Styria Serie in oval mit der Poolgröße von 490 x 300 x 120 cm empfehlen wir die \*Steinbach Filteranlage Classic 250N oder die \*Steinbach Filteranlage Active Balls\*. Für alle Stahlwandbecken der Styria Serie in oval mit einer Beckenhöhe von 150 cm empfehlen wir die \*Steinbach Filteranlage Compact 8. Diese Steinbach Filteranlagen sind optimal auf die "Styria" Serie in oval abgestimmt und sorgen für ein glasklares Poolwasser.

\* (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den kompletten Erdeinbau geeignet. Beachten Sie, dass bei Erdeinbau die Poolwand statisch gegenüber Erddruck geschützt werden muss. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens drei Personen. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ab 3 Stunden (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Die effektive Wassertiefe beträgt - 10 cm von der Stahlmantelhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes laden Sie bitte die Bedienungsanleitung herunter. ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet (Rostgefahr!). Alle wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Symbolfotos - Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9



Skimmer + Einlaufdüse

# Empfohlene Filteranlagen

Muss seperat bestellt werden

040386 Steinbach Filteranlage Active Balls' 040385 Steinbach Classic 250N Für folgende Poolgrößen: Ø 490 × 300 × 120 cm





**041010** Steinbach Filteranlage Compact 8
Für folgende Poolgrößen:
Ø 623 x 360 x 150 cm

Ø 737 x 360 x 150 cm Ø 800 x 400 x 150 cm

Empfohlene Filteranlagen	Artikelnummer	Größe	Folienfarbe	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeck- plane	Boden- schutzplane	Leiter	Reini- gungsset	Skimmer
	012345	490 x 300 x 120 cm	Blau	13.800 l	110 cm	0	0	0	0	0
040386 040385	012345SA	490 x 300 x 120 cm	Sand	13.800 l	110 cm	0	0	0	0	0
	012370	623 x 360 x 150 cm	Blau	26.600 l	140 cm	0	0	0	0	0
	012370SA	623 x 360 x 150 cm	Sand	26.000 l	140 cm	0	0	0	0	0
2	012375	737 x 360 x 150 cm	Blau	32.000 l	140 cm	0	0	0	0	0
041010	012375SA	737 x 360 x 150 cm	Sand	32.000 l	140 cm	0	0	0	0	0
	012380	800 x 400 x 150 cm	Blau	38.500	140 cm	0	0	0	0	0
	012380SA	800 x 400 x 150 cm	Sand	38.500	140 cm	0	0	0	0	0

# **Zubehör für Stahlwandpools**



## **Styropor®keil**

- Ca. 100 x 13,5 x 5 cm (L x B x H)
- Zur Verwendung als Hohlkehle bei der Verlegung von überlappenden Folien.
- Die Styropor®keile werden direkt auf der Innenseite mit einem Spezialkleber auf die Stahlwand geklebt.



# **Bodenisolierung**

Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H)

016068

Klemmfalzplatte P 80, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H)



## **UHU® Por, Dose 570g**

■ Spezialkleber zur Befestigung von Styropor®keilen (Hohl-

# Benötigte Einzelkomponenten für verschiedene Beckengrößen

# **Bodenisolation mit 3 cm Isolierplatten\***

## Für Rundbecken bis Ø 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	51 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	12 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

### Für Rundbecken bis Ø 549 cm oder Ovalbecken bis 732 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	114 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	18 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

## Für Rundbecken bis Ø 732 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	202 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	23 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

## Für Ovalbecken bis 549 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016060	67 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) / Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	16 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

## Für Rundbecken bis Ø 457 cm oder Ovalbecken bis 640 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte S	tk. Produktname
016060	67 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 60 x 40 x 3 cm (L x B x H) $/$ Klemmfalz
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	16 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

# Bodenisolation mit 5 cm Isolierplatten\*\*

## Für Rundbecken bis Ø 366 cm und Ovalbecken

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	29 Stück	Klemmfalzplatte P 40, $100 \times 50 \times 5$ cm (L $\times$ B $\times$ H) / Klemmfal
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	12 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

## Für Rundbecken bis Ø 549 cm oder Ovalbecken bis 732 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	55 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfal
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	18 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

## Für Rundbecken bis Ø 732 cm und Ovalbecken

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	97 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfal
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	23 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

# Für Ovalbecken bis 549 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	41 Stück	Klemmfalzplatte P 40, 100 x 50 x 5 cm (L x B x H) / Klemmfal
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	16 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

## Für Rundbecken bis Ø 457 cm oder Ovalbecken bis 640 x 366 cm

Artikelnummer	Benötigte Stk.	Produktname
016064	48 Stück	Klemmfalzplatte P 40, $100 \times 50 \times 5$ cm (L $\times$ B $\times$ H) / Klemmfal
060931	1 Stück	Uhu Por, Dose 570g / Uhu Por, Dose 570g
016041	17 Stück	Styropor®keil / Styropor®keil

\*\*Auf Grund der Unterkonstruktion von Grande Ovalbecken empfehlen wir 5cm Isolierplatten

# Zubehör für Stahlwandpools



## **Schwimmbadylies**

Der optimale Schutz für Pool und Poolfolie! Durch die Verwendung von Schwimmbadvlies wird die Lebensdauer der Poolfolie verlängert. Es kann unterhalb jeder handelsüblichen Folie zum Schutz gegenüber mechanischer Belastungen eingesetzt werden. Das Flächengewicht beträgt ca. 270 g/m².

Schwimmbadvlies, 16 m<sup>2</sup>

■ Ca. 800 x 200 cm (L x B)

■ Ca. 270 g/m<sup>2</sup>

Schwimmbadvlies, 30 m<sup>2</sup>

■ Ca. 1500 x 200 cm (L x B)

■ Ca. 270 g/m<sup>2</sup>



## **Spezialvlies für Pools**

■ Selbststehend, Rolle ca. 50 x 1,50 m, ca. 500 g/m²



# Vinyl Reparatur-Set selbstklebend

- 6 Stk. Flicken á ca. 7 x 7 cm (49cm²)
- Speziell für Aufblasartikel
- Selbstklebend

159631NP



# **Poolcoping Kunststoff Leiste**

■ Zur Fixierung von überlappenden Folien bei Stahlwandpools, Länge 100 cm




## **Unterwasser Reparatur-Set für Vinyl Folien**

- 2 Stk. ca. 12 x 10 cm transparente Vinyl Folie (Materialstärke 0,22 mm)
- Innen und außen verwendbar
- 30 g Kleber

061356

\*Artikel sind einzeln bestellbar

# Rundfolien & Ovalfolien für Stahlwandpools



# Rundfolien - Alle gängigen Aktionsbecken

Farbe Adriablau, überlappende Ausführung

011900	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,22 mm
011913	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,4 mm
011905	Adriablau	Rundfolie Ø 4,60 x 1,10 m - Stärke 0,22 mm
011909	Adriablau	Rundfolie Ø 3,50 x 0,90 m - Stärke 0,3 mm
011914	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 0,90 m - Stärke 0,6 mm

# Rundfolien - Pools mit 120 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012307	Adriablau	Rundfolie Ø 3,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012303SA	Sand	Rundfolie Ø 3,50 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012308	Adriablau	Rundfolie Ø 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012312	Adriablau	Rundfolie Ø 4,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012314SA	Sand	Rundfolie Ø 4,00 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012313	Adriablau	Rundfolie Ø 4,20 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012317	Adriablau	Rundfolie Ø 4,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012319SA	Sand	Rundfolie Ø 4,50 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012318	Adriablau	Rundfolie Ø 4,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012322	Adriablau	Rundfolie Ø 5,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012324SA	Sand	Rundfolie Ø 5,00 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012323	Adriablau	Rundfolie Ø 5,50 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012327	Adriablau	Rundfolie Ø 6,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm

## Rundfolie - Pools bis 135 cm Tiefe


Farbe Adriablau, überlappende Ausführung

011930	Adriablau	Rundfolie Ø 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011931	Adriablau	Rundfolie Ø 4,57 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011932	Adriablau	Rundfolie Ø 5,49 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011933	Adriablau	Rundfolie Ø 6,40 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011934	Adriablau	Rundfolie Ø 732 x 1 50 m - Stärke 0 6 mm

## Rundfolie - Pools mit 150 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,			
012332	Adriablau	Rundfolie Ø 5,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm	
012333SA	Sand	Rundfolie Ø 5,00 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm	
012337	Adriablau	Rundfolie Ø 6,00 x 1,50 m − Stärke 0,6 mm	
012338SA	Sand	Rundfolie Ø 6,00 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm	

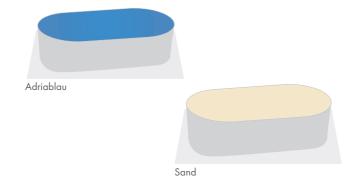

## Ovalfolie - Pools mit 120 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012347	Ovalfolie 4,90 x 3,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012348SA	Ovalfolie 4,90 x 3,00 x 1,20 m - Stärke 0,8 mm
012352	Ovalfolie 6,25 x 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012357	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm
012362	Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,20 m - Stärke 0,6 mm

## Ovalfolie - Pools mit 135 cm Tiefe


Farbe Adriablau, überlappende Ausführung


011941	Ovalfolie 5,49 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011942	Ovalfolie 6, 10 x 3,66 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
011943	Ovalfolie 7.32 x 3.66 x 1.50 m - Stärke 0.6 mm

# Ovalfolie - Pools mit 150 cm Tiefe

Farbe Adriablau oder Sand, Ausführung mit Einhängebiese

012372	Adriablau	Ovalfolie 6,25 $\times$ 3,60 $\times$ 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012373SA	Sand	Ovalfolie 6,25 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm
012377	Adriablau	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012374SA	Sand	Ovalfolie 7,37 x 3,60 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm
012382	Adriablau	Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,50 m - Stärke 0,6 mm
012383SA		Ovalfolie 8,00 x 4,00 x 1,50 m - Stärke 0,8 mm






Folie überlappend

# Leitern für Aufstellpools

# Sicherheitsleiter für Pools von 91 - 107 cm Höhe

- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen
- Abnehmbare Außenstufen und verbesserte Tragekonstruktion ■ Stufen mit rutschhemmender Oberfläche für mehr Sicherheit
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie ■ Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren
- Tragkraft bis zu maximal 136 kg





128075

# Sicherheitsleiter für Pools von 122 cm Höhe


- Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen
- Abnehmbare Außenstufen für mehr Sicherheit
- Stufen mit rutschhemmender Oberfläche
- Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie
- Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren

■ Sicherheitsleiter aus beschichtetem Stahlrahmen ■ Abnehmbare Außenstufen für mehr Sicherheit ■ Stufen mit rutschhemmender Oberfläche ■ Schutzkappen gegen Beschädigungen der Poolfolie ■ Leichtes Aufbauen, Abbauen und Aufbewahren

■ Tragkraft bis zu maximal 136 kg


■ Tragkraft bis zu maximal 136 kg





128076


# Sicherheitsleiter für Pools von 132 cm Höhe



128077


Steinbach 30 Stahlwandpoolzubehör 31

# Leiter für Stahlwandpools



**Aufstellbeckenleiter** Edelstahl, 4 + 2 Stufen \*


018001 Für Beckenhöhe 120 cm, Holm Ø 43 mm

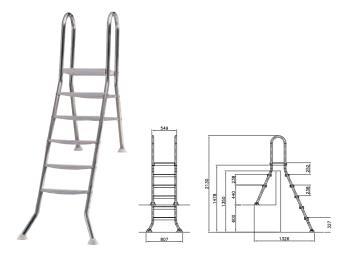

# **Aufstellbeckenleiter** Edelstahl, 5 + 2 Stufen \*

Für Beckenhöhe 135 cm, Holm Ø 43 mm






# Einbaubeckenleiter Edelstahl, 3-stufig \*

018010 Für Beckentiefe 120 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm





# **Aufstellbeckenleiter** Edelstahl, 4 + 4 Stufen \*

**018025** Für Beckenhöhe 120 cm und 135 cm, Holm Ø 43 mm




# **Aufstellbeckenleiter** Edelstahl, 5 + 5 Stufen \*

Für Beckenhöhe 135 cm, Holm Ø 43 mm

Für Beckenhöhe 150 cm, Holm Ø 43 mm, Sonderhöhe






# Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig \*

Für Beckentiefe 150 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm


# **Z**ubehör für **S**tahlwandpools






# Einbaubeckenleiter Edelstahl, 3-stufig \*

Für Beckentiefe 120 cm, weite Ausführung, Holm Ø 43 mm






Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig \*

018016 ■ Für Beckentiefe 150 cm, weite Ausführung, Holm Ø 43 mm






Einbaubeckenleiter Edelstahl, 4-stufig, mit Kippgelenk \*

Für Beckentiefe 150 cm, schmale Ausführung, Holm Ø 43 mm





# **Einbautreppe PVC Komfort 2\***

- Ideal für den nachträglichen Einbau
- 4-stufig, mit einem Handlauf beidseitig verwendbar
  Für Pools von 120 135 cm Tiefe
  Maximale Belastung 159 kg

018050



# **Z**inkplatte

- Zum Potentialausgleich bei Edelstahlleitern in Verbindung mit Salzwasserdesinfektion
- Hilft gegen die Korrosion von Edelstahl

Montage: Schrauben Sie die Zinkplatte an die Außenseite Ihrer Edelstahlleiter. Die Montage muss auf der Beckeninnenseite und unterhalb des Wasserspiegels erfolgen.

018259



\* ungesicherte Zugangseinrichtung I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg



# Flanschrohr Edelstahl

- Für Einbaubeckenleiter Ø 43 mm Holm
- Für nachträglichen Einbau geeignet
- Doppelpack

018090

Steinbach 32 Stahlwandpoolzubehör 33

<sup>\*</sup> ungesicherte Zugangseinrichtung I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg



# **ECO** ohne Bodenisolierung, Tiefe 150 cm

## Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine 100 x 25 x 25 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Hochwertige Edelstahlleiter
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Verrohrungsmaterial

## Quarzfiltersand

- Wanddurchführungen

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>n</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 9.











P25 (100 x25 x 25 cm)



# Basic ohne Bodenisolierung, Tiefe 150 cm

## Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Hochwertige Edelstahlleiter
- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage

- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse:  $W_0$ . EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite 9.











Fo	elstahlle.	iter

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folienstärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016110	Bausatz Eco 1	600 x 300 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	-	0	0	1	2
016112	Bausatz Eco 2	700 x 350 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	4
016114	Bausatz Eco 3	800 x 400 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	0,8	-	0	0	1	4

Steinbach Filteranlage Edelstahlleite Bausatz Basic 1 600 x 300 x 150 016130 4-stufig \* Compact 8, 9.000 l/h Steinbach Filteranlage Edelstahlleiter Bausatz Basic 2 700 x 350 x 150 0 Compact 8, 9.000 l/h 4-stufig \* Steinbach Filteranlage Edelstahlleiter Bausatz Basic 3 800 x 400 x 150 Eco Top 10, 14.000 l/h 4-stufig \*

(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. 1 \* Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. 1 \* Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg

Steinbach 34



# Classic

# Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- Bodenisolation mit Klemmfalzplatten P 40
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung

- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 9.













Classic mit Bodenisolierung, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016150	Bausatz Classic 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	1	4
016152	Bausatz Classic 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	1	4
016154	Bausatz Classic 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	1	4
016156	Bausatz Classic 4	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	Edelstahlleiter 4-stufig*	0,8	P 40	0	0	2	6


# Classic + mit Bodenisolierung und Römertreppe, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016250	Bausatz Classic 1+	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	4
016252	Bausatz Classic 2+	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 I/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	4
016254	Bausatz Classic 3+	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 I/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	4
016256	Bausatz Classic 4+	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	GFK - Römertreppe	0,8	P 40	0	0	2	6

# Classic Top mit Bodenisolierung und Eckeinstieg, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016251	Bausatz Classic Top 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	4
016253	Bausatz Classic Top 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	4
016255	Bausatz Classic Top 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	4
016257	Bausatz Classic Top 4	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	GFK - Eckeinstieg**	0,8	P 40	0	0	2	6

<sup>\*\*</sup>Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016251L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016251R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.



(O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. 1 \* Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 kg



# Classic de Luxe

# Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- Bodenisolation mit Klemmfalzplatten P 80
- In Farbe Blau 1,0 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- 4In Farbe Sand 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies
- Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung

- Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage
- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial
- Einbausatz für Gegenstromanlage Marlin

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>n</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 9.















# Classic de Luxe mit Bodenisolierung, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
016170	Bausatz Classic de Luxe 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1^	P 80	Х	0	1	4
016172	Bausatz Classic de Luxe 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1^	P 80	Х	0	1	4
016174	Bausatz Classic de Luxe 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 l/h	Edelstahlleiter 4-stufig *	1△	P 80	Х	0	1	6

# Classic de Luxe + mit Bodenisolierung und Römertreppe, Tiefe 145 m

Artik num	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
0162	70 Bausatz Classic de Luxe 1 +	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Römer- treppe	1△	P 80	Х	0	2	4
0162	72 Bausatz Classic de Luxe 2 +	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	1△	P 80	Х	0	2	4
0162	74 Bausatz Classic de Luxe 3 +	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	GFK - Römer- treppe	1△	P 80	Х	0	2	6

# Classic de Luxe Top mit Bodenisolierung und Eckeinstieg, Tiefe 145 m

	Artikel- iummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlauf- düse
0	)16271	Bausatz Classic de Luxe Top 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage SM 12, 12.000 l/h	GFK - Eckein- stieg **	14	P 80	Х	0	2	4
0	16273	Bausatz Classic de Luxe Top 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage SM 14, 14.000 l/h	GFK - Eckein- stieg **	1△	P 80	Х	0	2	4
0	)16275	Bausatz Classic de Luxe Top 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage SM 16, 16.000 I/h	GFK - Eckein- stieg **	1^	P 80	Х	0	2	6

<sup>\*\*</sup>Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016271 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.





# **Highlight**

# Im Set enthalten sind:

- Styropor®steine Big Stone 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)
- 0,8 mm starker, hochfrequenzverschweißter Folientank
- Bodenisolation mit Klemmfalzplatten je nach Ausstattung
- Einstiegsmöglichkeit je nach Ausstattung
- Granit Beckenrandstein inkl. Römertreppenrandstein
- Aluminium Einhängeprofil
- Selbststehendes Spezialvlies

• Auf Ihre Poolgröße perfekt abgestimmte Filteranlage

Sand optional

- Quarzfiltersand
- Weithals-Einbauskimmer
- Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Verrohrungsmaterial

Wichtige Informationen: Dieser Pooltyp ist ausschließlich für den Erdeinbau geeignet. Die angegebene Abmessung ist das Innenmaß = Wassermaß. (Länge x Breite x Tiefe) Außenmaß = Innenmaß + 50 cm z.B. 600 x 300 cm, Innenmaß = 650 x 350 cm Außenmaß. Am einfachsten ist die Montage mit mindestens zwei Personen. Die effektive Wassertiefe ist um 10 cm geringer als die angegebene Poolhöhe. Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>0</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Aufgrund der Komplexität des Produktes downloaden Sie bitte die Bedienungsanleitung. Alle wichtigen Fragen, wie z.B. Anforderungen an die Installation oder baurechtliche Anforderungen beantwortet Ihnen Ihr Fachmann vor Ort. Weitere Normen-relevante Informationen finden Sie auf Seite Seite 9.















Granitbeckenrandstein

Highlight mit Römertreppe und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 150 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolie- rung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016280	Bausatz Highlight 1	600 x 300 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	X	2	2
016282	Bausatz Highlight 2	700 x 350 x 150	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	X	2	4
016284	Bausatz Highlight 3	800 x 400 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	Х	2	4
016286	Bausatz Highlight 4	900 x 500 x 150	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	-	0	X	2	4


# Highlight de Luxe + mit Römertreppe, Bodenisolierung und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016290	Bausatz Highlight de Luxe 1 +	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	Χ	2	2
016292	Bausatz Highlight de Luxe 2 +	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	Χ	2	4
016294	Bausatz Highlight de Luxe 3 +	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 I/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	Χ	2	4
016296	Bausatz Highlight de Luxe 4 +	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Römer- treppe	0,8	P 40	0	X	2	4

# Highlight de Luxe Top mit Eckeinstieg, Bodenisolierung und Granitbeckenrandsteinen, Tiefe 145 cm

Artikel- nummer	Bezeichnung	Größe in cm	Filteranlage	Einstiegs- möglichkeit	Folien- stärke in mm	Boden- isolierung	Einbausatz Gegenstro- manlage	Granit Becken- randstein	Skimmer	Einlaufdüse
016291	Bausatz Highlight de Luxe Top 1	600 x 300 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	X	2	2
016293	Bausatz Highlight de Luxe Top 2	700 x 350 x 145	Steinbach Filteranlage Compact 8, 9.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	X	2	4
016295	Bausatz Highlight de Luxe Top 3	800 x 400 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	X	2	4
016297	Bausatz Highlight de Luxe Top 4	900 x 500 x 145	Steinbach Filteranlage Eco Top 10, 14.000 l/h	GFK - Eckein- stieg**	0,8	P 40	0	X	2	4

<sup>\*\*</sup>Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (L oder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016291 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016291 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer ändert sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden.




(X) Im Lieferumfang enthalten. I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich. I \* Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung) I Die Tragkraft von Edelstahlleitern beträgt maximal 150 l

# Rechteckfolien für Styroporpools

# Wie funktioniert es?

- Bausatzgröße, Folienstärke, Einstiegsmöglichkeit des gewünschten Ökopool-Set auswählen.
- Nun wählen Sie in derselben Zeile die gewünschte Farbe aus.



\* Römertreppe = Standard **Leiter** = Standard Eckeinstieg links = links Eckeinstieg rechts = rechts

Adriablau - Art. Nr	Sand - Art. Nr	Größe in cm	Stärke in mm	Ausführung*
016330	016330SA	600 x 300 x 145	0,8	Standard
016350	-	600 x 300 x 145	1	Standard
016340	-	600 x 300 x 145	1	GFK - Eckeinstieg rechts
016341	-	600 x 300 x 145	1	GFK - Eckeinstieg links
016320	016320SA	600 x 300 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016321	016321SA	600 x 300 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016310	016310SA	600 x 300 x 150	0,8	Standard
016300	016300SA	600 x 300 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016301	016301SA	600 x 300 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016332	016332SA	700 x 350 x 145	0,8	Standard
016322	016322SA	700 x 350 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016323	016323SA	700 x 350 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016352	-	700 x 350 x 145	1	Standard
016343	-	700 x 350 x 145	1	GFK - Eckeinstieg links
016342	-	700 x 350 x 145	1	GFK - Eckeinstieg rechts
016302	016302SA	700 x 350 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016303	016303SA	700 x 350 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016312	016312SA	700 x 350 x 150	0,8	Standard
016334	016334SA	800 x 400 x 145	0,8	Standard
016324	016324SA	800 x 400 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016325	016325SA	800 x 400 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016354	-	800 x 400 x 145	1	Standard
016345	-	800 x 400 x 145	1	GFK - Eckeinstieg links
016344	-	800 x 400 x 145	1	GFK - Eckeinstieg rechts
016304	016304SA	800 x 400 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016305	016305SA	800 x 400 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016314	016314SA	800 x 400 x 150	0,8	Standard
016336	016336SA	900 x 500 x 145	0,8	Standard
016326	016326SA	900 x 500 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016327	016327SA	900 x 500 x 145	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016306	016306SA	900 x 500 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg rechts
016307	016307SA	900 x 500 x 150	0,8	GFK - Eckeinstieg links
016316	016316SA	900 x 500 x 150	0,8	Standard



# **Gegenstromanlage - Marlin**



# Gegenstromanlagenset Marlin, 230 V / 2,20 kW, 750 l/min.

- Für Beton- / Folienbecken
   Inkl. Flanschsatz und Verrohrungsmaterial
   Lieferumfang ohne Einbausatz

018201



# Gegenstromanlagenset Marlin, 400 V / 3,30 kW, 1.000 l/min

- Für Beton- / Folienbecken
   Inkl. Flanschsatz und Verrohrungsmaterial
   Lieferumfang ohne Einbausatz

018210



# Einbausatz für **Gegenstromanlage Marlin**

■ Einbausatz für Gegenstromanlage Marlin

018200

Steinbach 42 Styroporpoolzubehör 43

# Einzelkomponenten für Styroporpools



# Blindstopfen 1 1/2" AG

- 1 ½" (3,81 cm) Außengewinde
- Doppelpack Inkl. O-Ring

060910





# Bodenablauf für Beton-/ Folienbecken

- Inkl. Flansch
- Material ABS
- Anschluss: 2" (5,08 cm) IG seitlich
- Chlor- und salzwasserbeständig

060920



## Styropor®stein Big Stone

■ 125 x 25 x 50 cm (L x B x H)

016040



# Endeinschub für Styropor®stein P 25

■ Je Reihe und Ecke sind 2 Stück erforderlich

016059



## Aluminium Einhängeprofil für Poolfolien

- Für Styroporpoolfolien mit Keilbiese
- Stange zu 200 cm
- Eloxiert

016000



# Bodenablaufset für Beton-/ Folienbecken

- Set bestehend aus:
- Bodenablauf
- 2 m PVC-Rohr D 50
- PVC-Kugelhahn D 50 ■ PVC-Übergangsmuffennippe
- Teflonband

012298

016050



## Styropor®stein P 25

■ 100 x 25 x 25 cm (L x B x H)





# Wanddurchführung für Beton -Folienbecken

- Anschluss: 2" (5,08 cm) AG x D 50
- Länge 30 cm
- Material ABS
- Passend zu Art. Nr. 404323

404362



Endeinschub für

Styropor®stein Big Stone

■ Je Reihe und Ecke sind 2 Stück erforderlich

# Einlaufdüse für Aufstell- und **Beton - Folienbecken**

- Anschluss: 2" (5,08 cm) AG mit Kontermutter / D 50
- Passend zu Wanddurchführung für Beton Folienbecken Art. Nr. 404362

Weithals-Einbauskimmer Grande

1 für Beton - Folienbecken

■ Anschluss 1 ½" (3.81 cm) IG

■ Material ABS

404307

016049

Ansaugbreite 37,2 cm
Ansaughöhe 15,5 cm
Einbautiefe 68,1 cm

404323

# Einzelkomponenten für Stahlwandpools



# Skimmerklappe S1

- Breite 14,5 cm
- Höhe 12,0 cm

060901



## Schrauben für Skimmerset S1

■ Packung mit 14 Stk.

060909



## Siebkorb S1

- Ø 16 cm
- Höhe 7,5 cm

060903



## Skimmerflansch S1

- Breite 21,2 cm (Außen/Außen)
- Höhe 20.6 cm

060904



# Einlaufdüse S1

- Anschluss: Ø 32/38 mm
- 1 ½" (3,81 cm) IG

Skimmer S1

060915

■ Für alle gängigen Aufstellbecken

**Breitmaul Erweiterungsset für** 

■ Zum Anschrauben auf die Vorderseite des Skimmers S1

■ Verbessert die Oberflächenabsaugung

060905



# Skimmerdeckel S1

■ Ø 19,5 cm

060908



Einlaufdüse S1

■ Je 1 x Rechteck-, 3 x Runddichtung

060912



# Saugplatte S1

060902

■ Mit Schlauchtülle Ø 32/38 mm x 1 ½" AG



# **Skimmerset S1**

Set bestehend aus:

- Skimmer
- Beckeneinlaufdüse
- Saugplatte für Bodenreiniger
- Passend für fast alle Stahlwandbecken

Styroporpoolzubehör 45

060900

Steinbach 44

# Einzelkomponenten für Styroporpools

# Römertreppe aus glasfaserverstärktem Kunststoff


### 016080 Weiß

- Acrylbeschichtet
- Höhe 150 cm
- Breite 250 cm

### 016080B

- - Acrylbeschichtet
  - Höhe 150 cm
  - Breite 250 cm






# Eckeinstieg aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- 016085 \*\* Weiß
  - Acrylbeschichtet
  - Höhe 150 cm
- 200 x 200 cm

## 016085B \*\* Blau

- Acrylbeschichtet
- Höhe 150 cm ■ 200 x 200 cm









# **Granit Beckenrandstein**

018100	Granit Beckenrandstein gerade
	120 x 33 x 3 cm (L x B x H), gerades Design, gel

eflammte Ausführung, Kristallgrau

### 018110 Granit Beckenrandstein Eckteil

43 x 43 x 3 cm (L x B x H), Eckteil, geflammte Ausführung, Kristallgrau

### 018130 Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 600 x 300 cm

Set bestehend aus: 15 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

### 018132 Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 700 x 350 cm Set bestehend aus: 18 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

### Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool $800 \times 400 \text{ cm}$ 018134

Set bestehend aus: 20 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

### 018136 Granit Beckenrandsteinset für Styroporpool 900 x 500 cm

Set bestehend aus: 24 geraden Platten 120 x 33 x 3 cm (L x B x H), 4 Eckteilen 43 x 43 x 3 cm (L x B x H), flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

### 018150 Granit Beckenrandstein, Römertreppenset 250 cm

Set bestehend aus 3 Rundbogen- und 2 Anschlussplatten, flache und geflammte Ausführung, Kristallgrau

## \*\*Dieses Poolset kann mit einem GFK-Eckeinstieg auf der linken oder rechten Seite geliefert werden (siehe Skizze). Geben Sie bei der Bestellung die dafür richtige Endung (Loder R) bei der Artikelnummer bekannt. z.B. 016271 L = Poolset mit Eckeinstieg links, 016271 R = Poolset mit Eckeinstieg rechts. Die Artikelnummer änder! sich dabei nicht, nur die Endung. Ohne dieser Angabe kann die Bestellung nicht durchgeführt werden

# Einzelkomponenten für Styroporpools



**PVC 3-Wege-Kugelhahn** 

062110



**PVC Kugelhahn** 

- PN 10

062010



**PVC** Ablassventil

■ 3/4" (1,9 cm) AG x NW 16

062150



**PVC Rückschlagventil** 

- PN 16 ■ D 50
- 062120



**PVC** Winkel 90°

- PN 10 ■ D 50
- 062020



**PVC Winkel 45°** 

- PN 10
- D 50

062030



PVC T-Stück 90°

- D 50
- 062040



## **PVC Reduzierwinkel 90°**

- 40/50 x 50 mm
- 062140



**PVC Muffe** 

- PN 10 ■ D 50

062050



**PVC Einlegeteil mit Gewinde** 

■ D 50 x 3/4" (1,9 cm) IG

062100



**PVC Verschraubung** Klebemuffe x Klebemuffe

- PN 16 ■ D 50
- 062060



**PVC** Übergangsmuffennippel Klebemuffe x AG

- PN 10
- D 50 x 2" (5,08 cm)
- 062080

Steinbach 46 Styroporpoolzubehör 47

# Einzelkomponenten für Styroporpools



# **PVC** Übergangsverschraubung Klebemuffe x AG

- Mit O-Ring
- D 50 x 1½" (3,81 cm)

062130



# PVC Übergangsmuffennippel, Klebemuffe x IG

- 50/40 x 1½" (3,81 cm) IG

062160



PVC Übergangswinkel 90° für **PVC - Klebeschlauch** 

■ D 50 Klebemuffe x d 50 Klemm

062345



# **PVC - Klebeschlauch**

- D 50
- Rolle zu 25 m

062300



# **PVC** Übergangsverschraubung Muffe für PVC - Klebeschlauch

■ D 50 Klemm- x D 50 Klebemuffe

062320



# **PVC Übergangsmuffennippel** Klebemuffe x AG

**PVC** Übergangsverschraubung

AG für PVC - Klebeschlauch

■ D 50 Klemm x 1 ½" (3,81 cm) Aussengewinde

■ PN 10 ■ D 50 x 1 1/2" (3,81 cm)

062090

062325



# **PVC** Übergangsverschraubung IG für PVC-Klebeschlauch

■ D 50 Klemm x 1 ½" (3,81 cm) Innengewinde

062335



## **PVC - Rohr**

- PN 10
- Rohr zu 2 m, gemufft

062200



## **PVC Kleber Tube**

■ Zur Verklebung von PVC-Rohren und PVC-Fittingen ■ Inhalt 125 g

062900



## **PVC** Reiniger

Rohrklemme

■ Kunststoff ■ D 50

062070

- Zur Reinigung von PVC-Einzelkomponenten vor der
- Inhalt 125 ml

062920

# Einzelkomponenten für Styroporpools



## **PVC Kleber mit Pinsel**

- Zur Verklebung von PVC-Einzelkomponenten
- Inhalt 250 g

062902



## **PVC Kleber mit Pinsel**

- Zur Verklebung von PVC-Einzelkomponenten
- Inhalt 500 g

062904



## **Kabel Anschlussdose**

■ Für Unterwasserscheinwerfer

060949



# Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken

- Lampe 300W / 12V (PAR 56)
- Mit Einbaunische, Flansch, Kabelschutzschlauch
- Blende Ø 28 cm
- 1,5 m Kabel

Benötigter Transformator:

- 300 VA für 1 Scheinwerfer, 1 x 300 Watt, Anschluss 12 V, IP 65
- 600 VA für 2 Scheinwerfer, 2 x 300 Watt, Anschluss 12 V, IP 65 060940

401412



# Ersatzlampe 300 W / 12 V, **PAR 56**

■ Für Unterwasserscheinwerfer 300W / 12V, PAR 56

# Trafo 300 VA

- 300 VA für 1 Scheinwerfer
- 300 Watt
- Anschluss 12 V/6 mm², IP 65

401421 C



# Trafo 50 VA

- 50 VA für 1 Scheinwerfer
- 1 x 50 Watt
- Anschluss 12 V, IP 65

412118E



# Trafo 100 VA

- 100 VA für 2 Scheinwerfer
- 2 x 50 Watt

■ Anschluss 12 V/6 mm², IP 65

412119L



# Trafo 600 VA

- 600 VA für 2 Scheinwerfer
- 2 x 300 Watt
- Anschluss 12 V/6 mm², IP 65

401422C

Steinbach 48

# **Dosier-/Salzanlagen für Styroporpools**



# Salty de Luxe P4 - Profi Salzwassersystem

- Profisystem für eingebaute Massiv- und Polyesterpools
- Einsetzbar für maximalen Wasserinhalt bis 50 m³
- Reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %
- Benötigte Salzmenge ca. 5 kg/m³ Wasser
   Maximale Chlorproduktion 15 g/h

018250





# Automatische pH-Regelanlage

Ein konstanter pH-Wert ist die Grundlage für die Wasseraufbereitung Ihres Schwimmbeckens. Eine automatische Regulierung des pH-Wertes ermöglicht einen optimalen Wirkungsgrad bei der Wasseraufbereitung.

- Kompatibel mit allen Aufbereitungsarten
- Permanente Kontrolle und Anzeige des pH-Wertes
- Automatische Regulierung durch die Zugabe von pH-Minus
- Einfache Programmierung des minimal und maximal pH-Wertes
- Automatische oder manuelle Funktion
- Einfache und platzsparende Installation
- Sinnvolle Ergänzung zu Salzwassersystemen und/oder Chlordosieranlagen

# 018255



# Meersalz für Salzwassersysteme und Elektrolyseanlagen

- Benötigte Menge: Krystal Clear Salzwassersystem® ca. 3 kg/m³ Wasser
- Salty de Luxe Profi Salzwassersystem ca. 5 kg/m³ Wasser

070690



# Salty de Luxe P6 - Profi Salzwassersystem

- Profisystem für eingebaute Massiv- und Polyesterpools
- Einsetzbar für maximalen Wasserinhalt bis 80 m³
- Reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %
- Benötigte Salzmenge ca. 5 kg/m³ Wasser

   Maximale Chlorproduktion 20 g/h

018251



# **Automatische Chlordosieranlage**

Diese Dosieranlage übernimmt die tägliche Kontrolle des Chlorwertes. Bei Bedarf wird die benötigte Menge an Flüssigchlor direkt dem Beckenwasser zugegeben. Damit ist immer gleichbleibende Wasserqualität gewährleistet. Der Einbau kann bei bestehenden Pools auch nachträglich problemlos erfolgen.

- Permanente Kontrolle und Anzeige des Redox-Wertes
- Automatische Regelung durch die Zugabe von Flüssigchlor
- Einfache und platzsparende Installation

018260



# Quicktest Streifen für Salzgehalt

- 20 Teststreifen
- Zur schnellen und genauen Messung des Salzgehaltes
- Für Pool oder Whirlpool

079025





# Frame Pool Set Ultra Rondo XTR

Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62









Maximales Pool-Erlebnis mit unseren innovativen Ultra XTR Frame™ Pools. Mit der klassischen runden Form, einem eleganten dunkelgrauen Außenfutter und dem wasserblauen Flieseninnendruck, sind die Pools der INTEX Frame Pool Set Ultra Rondo XTR Serie ein absoluter Hingucker. Der einzigartig gestaltete Rahmen kombiniert einen hochwertig, pulverbeschichteten Poolrahmen mit einem präzisionsgefertigten Verriegelungssystem, dadurch werden Rostbeständigkeit, Qualität und Stabilität der Pools insgesamt verbessert. Die extra verstärkte Poolfolie sorgt für höhere Reißfestigkeit und Langlebigkeit Ihres Pools. Einfach zusammengesteckte Rahmenteile ermöglichen eine schnelle und leichte Montage Ihres Pools, ohne den zusätzlichen Gebrauch von Werkzeug oder Verriegelungsstifte. Die hohe Qualität garantieren die große Beliebtheit dieser Pools. Mit diesen Luxus-Pools fügen Sie Sommerspaß und Schönheit in jeden Garten ein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 45 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung), Wasserdichtheit/Klasse: W., EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane

Ø 488 x 122 cm

Ø 549 x 132 cm

Ø 610 x 122 cm

Ø 732 x 132 cm









# Frame Pool Set Ultra Quadra XTR


Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62





Maximales Pool-Erlebnis mit unseren innovativen Ultra XTR Frame™ Pools. Mit der klassischen rechteckigen Form, einem eleganten dunkelgrauen Außenfutter und dem wasserblauen Flieseninnendruck, sind die Pools der INTEX Ultra XTR Premium Pool Serie ein absoluter Hingucker. Der einzigartig gestaltete Rahmen kombiniert einen hochwertig pulverbeschichteten Poolrahmen mit einem präzisionsgefertigten Verriegelungssystem, dadurch werden Rostbeständigkeit, Qualität und Stabilität der Pools insgesamt verbessert. Die extra verstärkte Poolfolie sorgt für höhere Reißfestigkeit und Langlebigkeit Ihres Pools. Einfach zusammengesteckte Rahmenteile ermöglichen eine schnelle und leichte Montage Ihres Pools, ohne den zusätzlichen Gebrauch von Werkzeug oder Verriegelungsstifte. Die hohe Qualität garantieren die große Beliebtheit dieser Pools. Mit diesen Luxus-Pools fügen Sie Sommerspaß und Schönheit in jeden Garten ein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung), Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>n</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.

















Fileranlage	Wasserinhalt co	Sicherheitsleiter	Bodenschutzple	Abdeckplane	Schläuche	Reinigungsset	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	19.156	Χ	Χ	Х	Χ	0	0	0,55 mm	0,68 mm
Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 I/h, GS	26.423	Х	Χ	Χ	Χ	0	0	0,55 mm	0,64 mm
Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 I/h, GS	30.079 l	Х	Χ	Х	Χ	0	0	0,55 mm	0,68 mm
Sandfilteranlage SF70220RC-2, 7.200 l/h, GS	47.241	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0,55 mm	0,68 mm

Artikelnummer	Größe	Fileranlage	Wasserinhalt ca.	Sicherheitsleiter	Bodenschutzplane	Abdeckplane	Schläuche	Reinigungsset	Skimmer	Volleyball Set	Folienstärke	Wandstärke
126356GN	549 x 274 x 132 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	17.203 l	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0	0,73 mm	0,73 mm
126364GN	732 x 366 x 132 cm	Sandfilteranlage SF80220RC-2, 4.700 I/h, GS	31.805	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0	0,73 mm	0,73 mm
126368NP	732 x 366 x 132 cm	Sandfilter & Salzwassersystem ECO- 15220-2 / CG-26675, 5.700 l/h	31.805 l	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	0,73 mm	0,73 mm
126374GN	975 x 488 x 132 cm	Sandfilteranlage SF70220RC-2, 7.200 l/h, GS	54.3681	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0	0,73 mm	0,73 mm
126378NP	975 x 488 x 132 cm	Sandfilter & Salzwassersystem ECO- 20220-1 / CG-28680, 8.000 l/h	54.3681	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	0,73 mm	0,73 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. I (X\*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). I (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

(X) Im Lieferumfang enthalten. 1 (X\*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). 1 (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich

126326GN

126330GN

126334GN

126340GN





Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62

Die INTEX Premium Frame Pool Set Prism Greywood Serie besticht durch seine moderne Farbgebung und erreicht dadurch ein einzigartiges Level an Eleganz. Die realistisch aussehende, dunkelgraue Holzoptik des INTEX Pools fügt sich perfekt in Ihren Garten ein und schafft ein unvergleichliches Ambiente. Der einzigartig entworfene Poolrahmen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl verbessert die Rostbeständigkeit, Langlebigkeit und Stabilität Ihres Pools. Der Luxuspool verfügt über innovative und besonders robuste T-Verbindungsstücke, die das Aufbauen und Montieren Ihres Pools sogar noch einfacher machen. Es sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder Sicherungsstifte notwendig.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 45 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W., EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.











# **Frame Pool Set Graphit**

Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62


Die neuen High-End-Panel-Pools von INTEX bringen Qualität und ansprechende Optik in Ihren Garten. Mit einer Größe von Ø 478 x 124 cm bieten sie der gesamten Familie Platz zum Spielen, Herumtollen oder auch zum Relaxen. Die in der Farbe "Graphit" gefertigten Kunststoffpaneele, verfügen nicht nur über eine hochwertige Naturholzoptik, sondern sorgen auch für Stabilität, Festigkeit und Beständigkeit. Geliefert wird dieser Pool mit einer umfangreichen Ausstattung inklusive Sandfilteranlage.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 90 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>n</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.









Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	W (cm)
Ø 478 x 124 c	m 478	439	124	107

Artikelnummer		Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126742G	N	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	16.805 l	107 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0
126744G	N	Ø 549 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 I/h, GS	24.311 l	107 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0

Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
126384GN	Ø 478 x 124 cm	Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS	16.805 l	107 cm	Х	Χ	Χ	0	0	0,51 mm	0,58 mm

(X) Im Lieferumfang enthalten. 1 (X\*) Lieferumfang mit Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). 1 (O) Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich



# **Frame Pool Set Prism Rondo**

Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62

Genießen Sie den Sommer in Ihrem neuen INTEX Frame Pool Set Prism Rondo. Diese Poolserie verfügt über einen starken Metallrahmen und eine robuste Poolfolie für mehr Langlebigkeit. Die ansprechende äußere Optik, sowie das elegante, wasserblaue Mosaikdesign im Poolinneren macht Ihren Pool garantiert zum Blickfang. Schnelle und einfache Montage, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Eine INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten und verspricht eine optimale Filtration und glasklares Poolwasser. Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer mit viel Freude und reichlich Badespaß.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>o</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.







Filterpumpe Eco



Sicherheitsleiter



# Frame Pool Set Prism Quadra

Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62

Die platzsparende und hochwertige Art, Badespaß zu genießen. Die bereits weltweit gewohnte Top-Qualität von INTEX im Bereich rechteckiger Pools gibt es nun auch in kleineren Größen. Einfach zu montieren, robust und langlebig. Die massive, umlaufende Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Die Montage kann einfach und ohne Werkzeug erfolgen. Erfrischung, Spaß und gute Laune sind bei diesen Pools garantiert.

**Wichtige Hinweise:** Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 60 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>o</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.




Filterpumpe Eco



Sicherheitsleiter

Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
126700NP	Ø 305 x 76 cm	-	4.485	61 cm	-	0	0	0	0	0
126702GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	4.485 l	61 cm	Н	-	-	-	0	0
126710NP	Ø 366 x 76 cm	-	6.503 l	61 cm	-	-	-	-	0	0
126712GN	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 I/h, GS	6.503 l	61 cm	Α	-	-	-	0	0
126716GN	Ø 366 x 99 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 l/h, GS	8.592	84 cm	Α	-	-	Χ	0	0
126724GN	Ø 457 x 107 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	14.614	91 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0
126726GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	16.805 l	107 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0

	Artikelnummer	Größe	Fileranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutz- plane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
	126784GN	300 x 175 x 80 cm	ECO 604G, 2.271 I/h, GS	3.5391	62 cm	Α	0	0	Χ*	0	0
	126788GN	400 x 200 x 100 cm	ECO 604G, 2.271 I/h, GS	6.836	84 cm	Α	0	0	Χ	0	0
NEU	126790GN	400 x 200 x 122 cm	ECO 604G, 2.271 I/h, GS	8.418	104 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0
	126792GN	488 x 244 x 107 cm	ECO 638G, 3.407 l/h, GS	10.874	89 cm	А	Х	Х	Х	0	0



	Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
126784GN	300 x 175 x 80 cm	300	175	80	208	340	160	292	62
126788GN	400 x 200 x 100 cm	400	200	100	259	465	178	376	84
126790GN	400 x 200 x 122 cm	400	200	122	259	465	178	376	104
126792GN	488 x 244 x 107 cm	488	244	107	298	540	234	476	89





# **Easy Set Pools®**

Der Klassiker unter den Swimmingpools. Easy Set Pools® vom Weltmarktführer INTEX erfreuen sich bereits seit Jahren größter Beliebtheit. Wir bieten Ihnen diese Pools in verschiedensten Größen und Ausstattungsvarianten. Wählen Sie einfach die Größe und Ausstattung, die am besten zu Ihrer Familie und Ihrem Garten passt. Kürzeste Aufbauzeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Für eine optimale Filterung empfehlen wir ausschließlich INTEX Filtereinheiten des Typ ECO. Diese bieten nicht nur eine hervorragende Filtration, sondern verfügen auch über alle erforderlichen Anschlüsse. Die INTEX Filteranlage ist (je nach Ausstattung) im Set enthalten. Erleben Sie mit den Easy Set Pools® von INTEX einen unvergesslichen Sommer in Ihrem Garten. Famile und Freunde werden begeistert sein!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 15 Minuten (ohne Vorbereitungsvarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>o</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.



Bodenschutz- / Abdeckplane



Filterpumpe Fco




# Frame Pool Set Family

Der Spaß-Pool für die ganze Familie. Der einfache Aufbau und kürzeste Montagezeiten, sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen diese Pools aus. Wir bieten Ihnen diese Pools in verschiedensten Größen. Die Konstruktion dieser Pools gewährleistet eine hohe Standfestigkeit. Für eine optimale Filterung, empfehlen wir ausschließlich INTEX Filteranlagen vom Typ ECO (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese verfügen nicht nur über ein sehr gutes Filterergebnis, sondern auch über alle benötigten Anschlüsse. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie sind mit diesen Pools der Frame Pool Set Family Serie garantiert.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>o</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.





Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cm)
220 x 150 x 60 cm	220	150	60	201	269	137	211	51
260 x 160 x 65 cm	260	160	65	208	310	150	254	56
$300 \times 200 \times 75 \text{ cm}$	300	200	75	259	361	180	282	66
450 x 220 x 84 cm	450	220	84	281	512	208	439	76

Artikelnummer	Größe	Fileranlage	Wasserinhalt ca.	Wasserfläche (Ø cm)	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
128120NP	Ø 305 x 76 cm	-	3.835 l	249 cm	58 cm	-	0	0	0	0	0
128122GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	3.853 l	249 cm	58 cm	Н	0	0	0	0	0
128130NP	Ø 366 x 76 cm	-	5.621 l	310 cm	58 cm	-	0	0	0	0	0
128132NP	Ø 366 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 604, 2.006 l/h	5.621 l	310 cm	58 cm	Α	0	0	0	0	0
128143NP	Ø 396 x 84 cm	-	7.290 l	330 cm	66 cm	-	0	0	0	0	0
126168GN	Ø 457 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 638G, 3.407 l/h, GS	14.141	371 cm	104 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0

Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Abdeckplane	Bodenschutz- plane	Leiter	Reinigungsset	Skimmer
128270NP	220 x 150 x 60 cm	-	1.662	51 cm	-	0	0	0	0
128271 NP	260 x 160 x 65 cm	-	2.282	56 cm	-	0	0	0	0
128272NP	300 x 200 x 75 cm	-	3.834	66 cm	0	0	0	0	0
128273NP	450 x 220 x 84 cm	-	7.127 l	76 cm	0	0	0	0	0
<b>NEU</b> 128274GN	450 x 220 x 84 cm	ECO 604G, 2.271 l/h, GS	7.127 l	76 cm	0	0	0	0	0

 $(X) \ Im \ Lie ferum fang \ enthalten. \ I \ (X^*) \ Lie ferum fang \ mit \ Standard leiter (ungesicherte \ Zugangseinrichtung). \ I \ (O) \ Optional: Dieser Artikel ist auf den jeweiligen Pool abgestimmt und gesondert erhältlich.$ 



# **Frame Pool Set Beachside**

Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62

Erleben Sie pures Strandgefühl in bei Ihnen zu Hause. Mit dem fotorealistischen Ozeanaufdruck an der Außenwand und am Boden Ihres Schwimmbades, tauchen Sie in eine wunderschöne Unterwasserwelt ab. Die ansprechende Optik der INTEX "Beachside" Serie, macht Ihren Pool zum absoluten Blickfang in Ihrem Garten. Diese Poolserie verfügt über einen starken Metallrahmen und eine robuste Poolfolie für extra Langlebigkeit. Das innovative Steckverbindungssystem ermöglicht Ihnen eine schnelle und leichte Montage, ohne die Verwendung von zusätzlichem Werkzeug. Mit der "Frame Pool Set Beachside" Serie von INTEX holen Sie sich das Meer ganz einfach nach Hause in Ihren Garten.

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe ungefähr 30 Minuten (ohne Vorbereitungsarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung). Wasserdichtheit/Klasse: WO. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schäden anzurichten. Nicht winterfest. Symbolfotos - Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.



Filterpumpe Eco



# Frame Pool Set Prism Oval

Inklusive Wasserbelegungstechnologie siehe Seite 62

Tauchen Sie ein in Ihr persönliches Badevergnügen mit den Frame Pool Set Prism Oval Pools. Zu der Premiumausstattung gehören pulverbeschichtete Stahlrahmen für optimale Rostbeständigkeit, ein neues, optisch ansprechendes Design und eine verstärkte Poolfolie für verbesserte Lebensdauer. Diese elegant geformten Pools bieten eine großartige Kombination aus Größe und Wasservolumen für maximalen Badespaß. Die leistungsstarke Kartuschenfilteranlage mit integrierter Wasserbelebungstechnologie sorgt für kristallklares Poolwasser und ein einzigartiges Poolerlebnis. Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität. Mit der Pool Set Prism Oval Serie erleben Sie puren Sommerspaß!

Wichtige Hinweise: Dieser Pooltyp ist nicht für den Erdeinbau geeignet. Am einfachsten ist die Montage zu zweit. Die ungefähre Montagezeit beträgt je nach Ausstattungsvariante und Größe 60 Minuten (ohne Vorbereitungsvarbeiten für Unterbau bzw. Befüllung), Wasserdichtheit/Klasse: W<sub>o</sub>. EN 16582-1 / EN 16582-3. Voraussetzung für die Poolmontage ist ein dementsprechend vorbereiteter Aufbauplatz. Dieser muss absolut flach und eben sein. Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools unabhängig von der Witterung aushält. Zusätzlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass auslaufendes Poolwasser problemlos ablaufen kann, ohne dabei Schaden anzurichten. Nicht winterfest.









Abdeckplane

Bodenschutzplane Filterpu

ilterpumpe OPTIMO

Sicherheitsleite

Arikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wasserliefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer
128208GN	Ø 305 x 76 cm	Kartuschenfilteranlage ECO 602G, 1.250 l/h, GS	4.485	67 cm	Α	0	0	0	0	0

Artikelnummer	Größe	Filteranlage	Wasserinhalt ca.	empfohlene Wassertiefe	Filtertyp	Abdeckplane	Bodenschutzplane	Sicherheitsleiter	Reinigungsset	Skimmer	Folienstärke	Wandstärke
126796GN	503 x 274 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS	13.365 l	104 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0	0,69 mm	0,69 mm
126798GN	610 x 305 x 122 cm	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G, 5.678 l/h, GS	18.202 l	104 cm	Α	Χ	Χ	Χ	0	0	0,69 mm	0,69 mm



Größe in cm	A (cm)	B (cm)	H (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	W (cn
503 x 274 x 122 cm	503	274	122	330	556	257	488	10
610 x 305 x 122 cm	610	305	122	361	665	284	597	10



# **INTEX** Wasserbelebungstechnologie

## Verbesserte Zirkulation und Filtration

Während des Wasserbelebungsprozesses klumpen feine Partikel im Wasser zusammen und setzen sich am Boden des Pools ab. Durch dieses Filter-System wird das Filtern und Entfernen von Sedimenten erleichtert. Die verbesserte Filtration und Zirkulation macht das Poolwasser gesünder und weicher.

## Verbesserte Wasserklarheit

Durch das Mischen von Luft mit Wasser bewirkt der Wasserbelebungsprozess eine Oxidation von Eisen und Mangan, wodurch die Fleckenbildung im Wasser beseitigt wird. Das Ergebnis ist kristallklares Poolwasser, das gut aussieht und sich großartig an-

## Erhöhte Anzahl an negativen Ionen an der Wasseroberfläche

Steigerung der negativen Ionen auf der Wasseroberfläche! Negative Ionen haben sich bewährt, die Luftqualität rund um den Pool zu verbessern!

Die INTEX Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools, sowie die Luftqualität,

112351	Wasserbelebung Düsenset 300 Umwälzleistung 1.100 l/h Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm geeignet.
112352	Wasserbelebung Düsenset 500 Umwälzleistung 1.800 l/h Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm geeignet.
112353	Wasserbelebung Düsenset 1000 Umwälzleistung 2.800 l/h Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 32 mm geeignet.
112354	Wasserbelebung Düsenset 1050 Umwälzleistung 4.000 l/h Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools mit Schlauchanschluss Ø 38 mm geeignet.
112355	Wasserbelebung Düsenset 1900 Umwälzleistung 7.200 l/h Diese Einlaufdüsen Komplett-Sets sind für alle INTEX Pools



# **Bodenschutz gepolstert**

- $\blacksquare$  50 x 50 x 0,5 cm (L x B x H)
- Hergestellt aus langlebigem, haltbarem PE
- 8 Stück je Packung (1,9 m²) ■ Schnell und einfach zu verlege
- Platzsparend zu verstauen
- Bietet zusätzlichen Schutz rund um den Pool

129084





## Sitzbank für INTEX Frame Pool Set

mit Schlauchanschluss Ø 38 mm aeeianet.

- Für INTEX Frame Pools (INTEX Metal Frame, Prism Frame und Ultra XTR Frame-Pools)
- Einfache Montage ohne zusätzlichen Gebrauch von Werkzeug
- Breite Sitzfläche und Rückenlehne für bequemen Gebrauch ■ Zusammenfaltbar für mehr Flexibilität
- Maximale Tragfähigkeit: 100 kg

## 128053

# Zubehör für Aufstellpools



# **LED-Poolbeleuchtung mit** Fernbedienung

- Ø 15 x 3 cm (L x H)
- Befestigung mit Magnet oder frei schwimmend
   2 verschiedene Helligkeitsstufen
- Fernbedienuna
- Nicht salzwassergeeignet
- Benötigt werden 3 Stk. AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

## 060060



# Jet Light - Einlaufdüse mit **LED-Beleuchtung**

- Für alle herkömmlichen Stahlwandpools mit einer Ausstanzung für Einlaufdüsen zwischen Ø 5,9 - 6,5 cm
- Trafo 230 V / 12 V
- Schlauchanschluss 1½" IG
- Schwenkbarer Düsenkopf ■ 6 weiße Hochleistungs-LEDs
- Anschlusskabel 7 m

060065



**LED Poolbeleuchtung** 

■ Sicherer Transfer des Stroms (230 / 12 V) direkt durch

■ Leuchtende Farben: Grün, Hellblau, Dunkelblau und Lila

■ Magnetisches Wandbefestigu

Ihre Pool Seitenwand (Induktion)

■ Schnell und einfach angebracht

■ Keine Batterien erforderlich

128698

■ Extra helle und lang anhaltende Beleuchtung

■ Für Pools bis Ø 732 cm (nicht für Stahlwandpools



# **LED Poollicht für Aufstellpools**

- Einfache Montage durch Magnetbefestigung bis zu 1 m Tiefe ■ Für alle handelsüblichen Aufstellpools bis 0,8 mm

### 060050



# **LED-Unterwasser Lichtshow**

- Ø 16 x 10 cm (L x H)
- Wasserdichtes Acrylgehäuse
- 4 leuchtstarke LED's
- 4 verschiedene Farben ■ 7 unterschiedliche Designs
- Benötigt 3 Stk. AA Baterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

## 060055





# Kugelleuchte mit digitalem **Pool-Funkthermometer**

- Solarbetriebene Kugelleuchte mit digitalem Funkthermometer
- Farbwechsel sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Schwimmbad oder Teich
- Eingebauter Dämmerungssensor schaltet die Kugelleuchte automatisch ein und aus
- Anzeige von Innentemperatur und Wassertemperatur
- Temperaturanzeige in °C/°F
- Anzeige der min./max. Werte
- Lieferumfang ohne Batterien (4 x AAA)

**Solar Powered LED** 

■ 2 Lichtmodi: Weißes Licht oder sanfter Farbwechsel

■ Automatischer an/aus Modus: An - in der Nacht /

■ Automatisches Ausschalten bei Modus "weißes Licht"

■ Automatisches Ausschalten bei Modus "Farbwechsel"

**Floating Light** 

Aus - am Tag

nach 5 Stunden

## 061340



# **Multi-Color LED Wasserfall** Cascade

Für alle runden und rechteckigen INTEX Frame Pool Set Prism und Frame Pool Set Ultra (ausgenommen Oval Frame Pool, Frame Pool Set Wood, Frame Pool Set Graphite)

- Leuchtet in 3 hellen Farben: Rot, Blau und Grün
- Eingebauter hydroelektrischer Generator
- Keine Batterien oder elektrische Anschlüsse nötig
- Wird direkt auf die Rahmenkonstruktion des Pools angeschraubt
- Benötigte Filterpumpenleistung 4.542 12.113 l/h
- Bypass-Kit inkludiert

128090



# **Multi-Color LED** Wasserfontäne

128089

Für alle runden und rechteckigen INTEX Frame Pool Sets (ausgenommen Oval Frame Pool, Frame Pool Set Wood, Frame Pool Set Graphite)

- Leuchtet in ca. 10 Sekunden Abständen in den Farben weiß, rot, blau und grün
- Eingebauter hydroelektrischer Generator
- Keine Batterien oder elektrische Anschlüsse nötig
- Benötigte Filterpumpenleistung 3.785 11.355 l/h
  - Verleiht Ihrem Pool am Abend eine zauberhafte

128695

Steinbach 62 Aufstellpoolzubehör 63







Luxuriöse und komfortable Entspannung bietet Ihnen die neue INTEX Greywood Deluxe Serie. Die moderne Optik sticht besonders durch die dunkelgraue Holzoptik heraus. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Durch die abnehmbare Kontrolleinheit ist die Bedienung noch komfortabler. Das hochfeste 3-fach laminierte Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-Tech<sup>TM</sup>-Konstruktion hält auch extremen Belastungen stand. Je nach Ausstatungsstandard verfügen die Whirlpools über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe bzw. eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Eine große Vielfalt an Produktzubehör macht diese Serie so einzigartig und komfortabel. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

# **Technische Daten**

Bezeichnung	PureSpa™ Bubble Massage Greywood Deluxe Ø 196 x 71 cm	PureSpa™ Bubble Massage Greywood Deluxe Ø 216 x 71 cm
Poolform	O rund	Orund
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795	1.098
Nettogewicht	47,4 kg	51,3 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	140	170
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1 <i>.7</i> 41 l/h	1. <i>7</i> 41 l/h
Salzwassersystem	=	=
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128440	128442







Ein Hauch von Luxus, Wellness und Wohlbefinden in Ihrem Garten. Diese Möglichkeit bieten Ihnen die neuen "All-in-one" Kombi-Modelle von INTEX. Unzählige Luftdüsen umsorgen Ihren Körper, Hochleistungs-Jetdüsen dienen einer gezielten Massage und das Salzwasser-System mit integriertem Kalkschutzsystem sorgt für eine natürliche Desinfektion und angenehm weiches Wasser. Dies alles in Verbindung mit einer leistungsstarken Filterpumpe bzw. einer sehr gut dimensionierten Heizung. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

# **Technische Daten**

Bezeichnung	PureSpa™ Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem Ø 201 x 71 cm	PureSpa™ Octagon Bubble Jet mit Salzwassersystem Ø 218 x 71cm
Poolform	Octagonal	octagonal
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795	1.098
Nettogewicht	70,4 kg	77 kg
Außendurchmesser	201 cm	218 cm
Innendurchmesser	150 cm	168 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	120	140
Jetdüsen	4	6
Jetpumpe	1000 W	1000 W
Filterpumpe	1.741 l/h	1. <i>7</i> 41 l/h
Salzwassersystem	20 W	20 W
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128458	128462









Wellness-Genuss in Vollendung bieten Ihnen die PureSpa™ Whirlpools von IN-TEX. Unzählige Luftdüsen sorgen für ein wunderbares Spa-Erlebnis. Das hochfeste 3-fach laminierte Vinyl in Verbindung mit der patentierten Fiber-Tech™-Konstruktion hält auch extremen Belastungen stand. Je nach Ausstattungsstandard verfügen die Whirlpools über ein integriertes Kalkschutzsystem. Eine leistungsstarke Filterpumpe bzw. eine sehr gut dimensionierte Heizung sorgen für glasklares und warmes Wasser. Die im Lieferumfang enthaltene absperrbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert die Heizkosten auf ein Minimum.

# **Technische Daten**

Bezeichnung	PureSpa™ - Bubble Massage Ø 196 x 71 cm	PureSpa™ - Bubble Massage Ø 216 x 71 cm
Poolform	Orund	Orund
Sitzplätze	4	6
Fassungsvermögen (ca.)	795	1.098
Nettogewicht	37,96 kg	41,40 kg
Außendurchmesser	196 cm	216 cm
Innendurchmesser	145 cm	165 cm
Höhe	71 cm	71 cm
Steuersystem	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Heizung	2200 W	2200 W
Aufheizzeit	1,5 - 2,5 °C/h	1 - 2 °C/h
Sprudel-Vorrichtung	800 W	800 W
Luftdüsen	120	140
Jetdüsen	-	-
Jetpumpe	-	-
Filterpumpe	1.741 l/h	1 <i>.7</i> 41 l/h
Salzwassersystem	-	-
Länge der Netzleitung	3 m	3 m
Oberteil	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Pool-Material	Laminiertes Vinyl	Laminiertes Vinyl
Kalkschutzsystem	10 W	10 W
Art. Nr.	128426	128428



# Whirlpoolzubehör



### Ablagetablett mit integriertem Getränkehalter

- 26 x 22 x 18 cm (L x B x H)
- Hält Getränke und Snacks in der Nähe, während Sie
- Schnell und einfach anzubringen und abzunehmen
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools

128500



### Kopfstütze aufblasbar für Whirlpools

- 39 x 30 x 23 cm (L x B x H)
- Passend speziell für alle INTEX PureSpa<sup>™</sup>-Whirlpools
- Einfach Kopf zurücklegen und entspannen

128501



### Kunststoffsitz höhenverstellbar für Whirlpools

- 47 x 36 x 22 cm (L x B x H)
- Sitzhöhe wahlweise 7,5 cm oder 15 cm
- Komfortable, rutschsichere Sitzfläche mit höhenverstell-

128502



### Kopfstütze für Whirlpools

- 28 x 23 x 17 cm (L x B x H)
- Ergonomisch geformte Spa Kopf- und Nackenstütze
- Haltbares, hygienisches und leicht zu reinigendes Material
- Clip-on-Design für einfache und schnelle Installation ■ Silikonpads an der Unterseite für einen festen und stabilen Halt
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools bis zu
- 210 mm Wandstärke

128505



### Energiesparabdeckung PureSpa<sup>™</sup>

- Passt für alle runden 4-Personen Bubble Massage Modelle
- Verbessert die Energieeffizienz um bis zu 50%
- Reduziert die Energiekosten
- Minimiert Hitzeschwankungen
- Schützt vor Einstichen, Kratzern und Witterungsschäden
- Inklusive Gürtel mit Sicherheitsschnalle

128523

### PureSpa Getränkehalter mit Beleuchtung

- $\blacksquare$  45 x 26 x 16 cm (L x B x H)
- Hält Getränke und Snacks in der Nähe, während Sie entspannen
- Inkl. Halterung für Smartphone und Tablet ■ Schnell und einfach anzubringen und abzunehmen
- Passend für alle INTEX PureSpa™-Whirlpools

128520



# Whirlpoolzubehör



### Whirlpoolset All in One

Grundpaket zur perfekten Aufbereitung des Wassers Ihres Whirlpools Set bestehend aus:

- 0,5 kg pH + (plus) Granulat
- 0,75 kg pH (minus) Granulat
- 0,5 | Härtestabilisator flüssig
- 0,5 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g
- 50 Teststreifer

0759008TS



### **INTEX Whirlpool** Filterkartusche Typ S1

- Für alle INTEX Whirlpools der "PureSpa™" Serie
- Innen Ø 3,4 cm, Außen Ø 10,8 cm, Höhe 7,5 cm
- Doppelpack

129001





### **LED Beleuchtung** PureSpa™ Bubble

- Passend für alle PureSpa™ Bubble Modelle
- Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
- Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
- Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Automatischer Abschaltmodus nach 2 Stunden
- Benötigt 3 Stk. AAA Batterien (nicht im Lieferumfang
- Leistung 1 Watt

128503





### LED Beleuchtung PureSpa™ **Jet & Kombi Modelle**

- Passend für alle PureSpa™ Jet und Kombi Modelle
- Leuchtet in 5 verschiedenen Farben
- Zwei verschiedene Beleuchtungsmodi
- Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Modi 2: Leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)
- Leuchtet bei Wasserdurchfluss (keine Batterien notwendig)
- Leistung 0,6 Watt

128504




### Doppelstufe für Whirlpools


- 69 x 63 x 34 cm (B x T x H)
- Rutschhemmende Oberfläche
- Für runde und eckige Whirlpools geeignet ■ Werkzeugfreie Montage
- Max. Belastung 150 kg

015050

### Whirlpooldach

- Für Whirlpools bis ca. Ø 200 cm
- 2 Türen und 4 Seitenteile mit Netzeinsatz ■ Sichtschutz mit Reißverschluss zum Öffnen
- 3 Zeltstangen aus flexiblem Fiberglas
- 4 Serviceöffnungen für Whirlpools mit externer Technik, 40 x 50 cm (B x H)
- Inklusive Bodenschutzplane, Zeltheringen und Sturmabsp
- Inklusive 6 Stück, mit Sand befüllbaren, Gewichten (gefüllt max. 20 kg/Stk.)









036430

Steinbach 72 Whirlpoolzubehör 73





## Steinbach Filteranlage Active Balls<sup>+</sup>

040386

Schlau kombiniert: Die Steinbach Filteranlage Active Balls+ inkl. Steinbach Filter Balls. Die Filteranlage passt sich Ihren Bedürfnissen an, egal ob Sie lieber mit Filter Balls oder Sand reinigen.

### Steinbach Filteranlage Active Balls+

- Mit Filter Balls
- Nicht selbstsaugende Pumpe
- Umwälzleistung 3,8 m³/h, 230 V, 200 W
- Für Poolgrößen bis 19.000 l

### bei Verwendung von Filtersand (optional):

■ Erforderliche Sandmenge ca. 10 kg ■ Empfohlene Korngröße für Sand 0,7 - 1,2 mm

- Helfen Ihnen Energie zu sparen



### **Steinbach Filteranlage Active Balls 50**

- Umwälzleistung 5.500 l/h
- 230 V / 450 W
- Integrierter Timer
- Kessel Ø 415 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und Manometer
- Für Pools bis 22.000 l Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

### Verwendbare Filtermedien

■ Original Steinbach Filter Balls ca. 545 g (im Lieferumfang enthalten)

- Sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
- Kein Filtersand mehr im Pool
- Filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5 μm (Sand ca. 40 μm)
- Haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
- Haben eine hohe Lebensdauer



### **Steinbach Filteranlage Active Balls 75**

- Umwälzleistung 6.500 l/h
- 230 V / 550 W
- Kessel Ø 415 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter und Manometer
- Für Pools bis 26.000 l Wasserinhalt ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C

### Verwendbare Filtermedien

■ Original Steinbach Filter Balls ca. 1150 g (im Lieferumfang enthalten)

# Steinbach Filteranlagen



### Steinbach Filteranlage Comfort 50

- Filterpumpe: 040916
- Umwälzleistung 6.600 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 450 W
- Integrierter Timer ■ 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 400 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm ■ Vorbereitung für INTEX Spezialadapter

- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt
- Im Filterdeckel integrierte Anschlussmöglichkeit für Steinbach UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 15 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

040200



### Steinbach Filteranlage Comfort 75

- Filterpumpe: 040917
- Umwälzleistung 8.000 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V/550 W ■ Integrierter Timer
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 400 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- INTEX Spezialadapter
- Für Pools bis 40.000 | Wasserinhalt
- Im Filterdeckel integrierte Anschlussmöglichkeit für Steinbach UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 25 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

040100



### Steinbach Filteranlage Classic 250N

- Filterpumpe 040955
- Umwälzleistung 3.800 l/h
- Nicht selbstsaugende Pumpe ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V/200 W
- 7-Wege-Ventil mit Manomete ■ Kessel Ø 250 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Für Pools bis 19.000 l Wasserinhalt ■ Optional: Steinbach Container für Steinbach UV-Desin-
- Verwendbare Filtermedien:
- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 10 kg Korngröße 0,7 1,2 mm



### Steinbach Filteranlage Classic 310

- Filterpumpe 040921
- Umwälzleistung 4.500 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Maximale Wasserte
- 230 V / 250 W
- 7-Wege-Ventil mit Mano ■ Kessel Ø 320 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 22.000 | Wasserinhalt
- Optional: Steinbach Container für Steinbach UV-Desinfektionssystem
- Verwendbare Filtermedien:
- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 20 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

040310



### Steinbach Filteranlage Classic 400

- Filterpumpe 040920
- Umwälzleistung 6.600 l/h ■ Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wasserte
- 230 V / 450 W
- 7-Wege-Ventil mit Manomete
- Kessel Ø 370 mm ■ Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt
- Optional: Steinbach Container für Steinbach UV-Desinfektionssystem

Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Filtersand ca. 25 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

Steinbach 76 Filteranlagen & Filterpumpen 77

# **Filteranlagen**



### Filteranlage Eco Top 10

- Umwälzleistung 14.000 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 570 W
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 470 mm
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte ■ Für Pools bis 65.000 l Wasserinhalt
- Verwendbare Filtermedien:
- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 75 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041015



### Filteranlage Compact 8

- Umwälzleistung 9.000 l/h
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 450 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Kessel Ø 470 mm
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 45.000 l Wasserinhalt
- Verwendbare Filtermedien:
- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 50 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041010



### Filteranlage SM 12

- Umwälzleistung ca. 12.000 l/h
- PP Kunststoffkessel Ø 396 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 450 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 55.000 l Wasserinhalt

### Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 45 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041020



### Filteranlage SM 14

- Umwälzleistung ca. 14.000 l/h
- PP Kunststoffkessel Ø 476 mm
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 570 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Anschluss Ø 38 mm
- Grundplatte
- Für Pools bis 70.000 l Wasserinhalt

### Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 75 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041022



### Filteranlage SM 16

- Umwälzleistung ca. 16.000 l/h
- PP Kunststoffkessel Ø 646 mm ■ Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 800 W
- 6-Wege-Ventil mit Verstellhebel und Manometer
- Anschluss Ø 38 mm ■ Grundplatte
- Für Pools bis 80.000 l Wasserinhalt

### Verwendbare Filtermedien:

- Original Steinbach Filter Balls
- Sandmenge ca. 150 kg Korngröße 0,7 1,2 mm

041024



### **Tauchpumpe**

- Max. Fördermenge ca. 3.595 l/h
   Leistung 230 V / 99 W
- Max. Wassertiefe 122 cm
- Max. Förderhöhe 132 cm
- Max. Feststoffgröße 2 mm
- Saugt bis zu 13 mm Restwasserhöhe ■ 10 m Anschlusskabel
- Wasserdichtes Gehäuse IPX8
- Inklusive 5 m Schlauch mit Ø 32 mm
- Für Salzwasser geeignet Anschluss an den Gartenschlauch möglich

### 128606



### Steinbach Filterpumpe CPS 40-2

- Für Filteranlage Classic 300, Classic 250N, Active Balls<sup>+</sup>
- 230 V / 200 W ■ 75 l/min
- Max. Pumphöhe 6,5 m
- Nicht selbstsaugend
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

### 040955



### Filterpumpe WP 16000

- Für Filteranlage SM 12 230 V / 450 W
- 179 |/min ■ Max. Pumphöhe 12 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- Anschluss Ø 38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

041065



### Steinbach Filterpumpe **SPS 50-1**

- Für Filteranlage Classic 310
- 230 V / 250 W
- 117 l/min Max. Pumphöhe 7,5 m
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

040921



### Filterpumpe SPS 175-1T

- Für Filteranlage Premium 100 (Art.Nr. 040081 und 040085)
- 230 V / 900 W
- 334 I/min
- Max. Pumphöhe 15 m
- Selbstansaugende Pumpe mit VorfilterAnschluss D 50
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Integrierte Zeitschaltuhr

### 040090



### Filterpumpe WP 7000

- 230 V / 400 W
- 160 l/min
- Max. Pumphöhe 9 m Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
   Anschluss 1 ½" IG
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

### 041063



### Filterpumpe WP 19000

- Für Filteranlage SM 14, Eco Top 10 230 V / 570 W
- 206 l/min
- Max. Pumphöhe 12,57 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
   Anschluss Ø 38 mm ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C

### 041067



### Filterpumpe SPS 75-1 (T)

- Für Filteranlage Comfort 50 + Classic 400
- 230 V / 450 W
- 142 l/min
- Max. Pumphöhe 9 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Anschluss Ø 32/38 mm

040920 ohne Zeitschaltuhr SPS75-1 040916 SPS75-1T mit Zeitschaltuhr



### Filterpumpe Sena

- Für Filteranlage Corona Star, S 400 230 V / 380 W
- 130 l/min
- Max. Pumphöhe 12 m ■ Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
- Anschluss D 50
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

### 041082



### Filterpumpe WP 8000

- Für Filteranlage Compact 8
- 230 V / 450 W
- 160 l/min ■ Max. Pumphöhe 9 m
- Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter ■ Anschluss 1 ½" IG
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

### 041066



### Filterpumpe WP 21000

- Für Filteranlage SM 16 230 V / 800 W ■ 254 l/min
- Max. Pumphöhe 13,99 m Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
  Anschluss Ø 38 mm
- Maximale Wassertemperatur 35 °C 041069



### Steinbach Filterpumpe **SPS 100-1 (T)**

- Für Filteranlage Comfort 75
- 230 V / 550 W
- 158 l/min Max. Pumphöhe 10 m
- Anschluss Ø 32/38 mm ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 040922 ohne Zeitschaltuhr SPS100-1 040917 SPS100-1T mit Zeitschaltuhr

Filteranlagen & Filterpumpen 79

Steinbach 78

# Sandfilteranlagen

### Krystal Clear Sandfilteranlagen®

Sandfilter werden schon lange von Schwimmbadbesitzern als eine der besten Methoden angesehen, um klares, glitzerndes Schwimmbadwasser zu erhalten. Der komplett natürliche, günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Filtern von Schmutzpartikeln im Wasser. Sandfilteranlagen sind nicht nur effektiv, sondern Sie sparen auch Kosten und Zeit, da der Sand nur alle drei bis fünf Jahre ausgewechselt werden muss. Die Sandfilteranlagen können bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden.



### Krystal Clear Sandfilteranlage® SF90220-1

- 4.000 l/h Umwälzleistung
- 4.500 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 190 W
- Für Pools bis ca. 29.100 | Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manomete
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter ■ Kunststoffkessel Ø 254 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 12 kg
- Empfohlene Korngröße 0,7 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)



### Krystal Clear Sandfilteranlage® SF70220-2

- 8.000 l/h Umwälzleistung
- 10.500 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 450 W
- Für Pools bis ca. 36.000 l Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 360 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 35 kg
- Empfohlene Korngröße 0,7 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C ■ Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten
- Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)



### Krystal Clear Sandfilteranlage® SF80220-2

- 6.000 l/h Umwälzleistung
- 7.900 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 250 W
- Für Pools bis ca. 36.000 l Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 305 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 23 kg
- Empfohlene Korngröße 0,7 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten ■ Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)



### Krystal Clear Sandfilteranlage® SF60220-2

- 9.200 l/h Umwälzleistung
- 12.000 l/h Pumpenleistung
- 230 V / 550 W
- Für Pools bis ca. 42.000 l Wasserinhalt
- 6-Wege-Ventil mit Manometer
- Zeitschaltuhr
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 410 mm
- Erforderliche Sandmenge ca. 55 kg ■ Empfohlene Korngröße 0,7 - 1,2 mm
- INTEX Wasserbelebungstechnologie
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Standardanschluss für alle INTEX Pools
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten ■ Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

# Sand-/Salzanlagen

### Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem

Der komplett natürliche, günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Herausfiltern von Schmutzpartikeln im Wasser. Durch den fortschrittlichen Einsatz der elektrokatalytischen Oxidation werden Bakterien und Algen zerstört. INTEX hat nun diese zwei herausragenden Systeme in einem Produkt kombiniert, mit welchem Sie klares, glitzerndes Schwimmbadwasser erzielen.

Im Zuge der täglichen Filtration wird das Wasser durch die elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reines, geruchloses und natürliches Chlor zu erzeugen (Elektrolyse). Das natürliche Chlor zerstört Bakterien, Viren, Algen und andere organische Materialien. So erhalten Sie kristallklares, sauberes und weiches Schwimmbadwasser, ganz mühelos.

Salzanlagen sind nicht geeignet für Stahlmantelbecken, Edelstahlbecken, Bronze- und Edelstahleinbauteile. Bei Edelstahlleitern ist eine Zinkplatte erforderlich.



### Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem ECO15220-2

- ECO15220-2 / CG-26675
- 7.900 l/h Pumpenleistung
- 6.000 l/h Umwälzleistung
- Integriertes Salzwasser-Elektrolyse-System
- E.C.O. elektrokatalytische Oxidation
- INTEX Wasserbelebungstechnologie
- 6-Wege-Ventil mit Manamete
- 230 V / 250 W
- Chlorproduktion 7 g/h
- Zwei seperate Zeitschaltuhren: Für Filteranlage und Salzwassersystem
- Digitales Bedienfeld
- Selbstreinigungsfunktion verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle

■ Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter
- Kunststoffkessel Ø 360 mm
- Für Pools bis ca. 32.200 | Wasserinhalt ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten

### Verwendete Filtermedien:

■ Filtersand ca. 35 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

### 126676



### Krystal Clear Salzwassersystem® CG-26664

- Modell CS3220 / CG-26664
- Kompaktes und schlankes Design
- Anschluss 220 230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 1.136 3.785 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,5 3,5 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 4 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display ■ 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-Zykler ■ Für Pools bis ca. 17.400 l
- Perfekt abaestimmt auf kleinere Pools
- 126664



### Krystal Clear Sandfilteranlage® & Salzwassersystem ECO-20220-2

- ECO-20220-2 / CG-26680
- 10.000 l/h Pumpenleistung
- 8.000 I/h Umwälzleistuna
- Integriertes Salzwasser-Elektrolyse-System
- E.C.O. elektrokatalytische Oxidation
- INTEX Wasserbelebungstechnologie ■ 6-Wege-Ventil mit Manomete
- 230 V / 430 W
- Chlorproduktion 11 g/h
- Zwei seperate Zeitschaltuhren: Für Filteranlage und Salzwassersystem ■ Digitales Bedienfeld

■ Anschluss Ø 32/38 mm mit Spezialadapter möglich (Artikelnummer 110849)

- Selbstreinigungsfunktion verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle
- Grundplatte
- Filterpumpe mit Vorfilter ■ Kunststoffkessel Ø 410 mm
- Für Pools bis ca. 56.800 | Wasserinhalt ■ Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Anschlussarmatur und Absperrventile nicht enthalten

Verwendete Filtermedien: ■ Filtersand ca. 55 kg Korngröße 0,7 - 1,2 mm

### 126680



# ECO 5220 / CG-26668

- Modell ECO 5220 / CG-26668
- Anschluss 220 230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 12.112 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,5 3,5 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 5 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display ■ 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar 6/10/14-Stunden-Zyklen
- Für Pools bis ca. 26.500 l

126668



### Krystal Clear Salzwassersystem® Krystal Clear Salzwassersystem® ECO 6220 / CG-26670

- Modell ECO 6220 / CG-26670
- Anschluss 220 230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 12.112 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,5 3,5 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 12 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display ■ 24 h Zeitschaltuhr
- 3 Selbstreinigungsmodi verfügbar, 6/10/14-Stunden-7vkler
- Für Pools bis ca. 56.800

126670

## Kartuschenfilter

### Kartuschenfilteranlage Typ ECO

	<b>.</b>								THE REAL PROPERTY.	
Art.Nr.	Тур	Pumpen- leistung	Umwälz- leistung	Leistung in Watt	Ampere Motor	Anschluss V	Schlauchan- schluss	Filter- typ		
128602GS	Kartuschenfilter ECO 602G	1.250 l/h	1.136 l/h	30	3,00	230/12	Ø 32 mm	Н	) ·	
128604GS	Kartuschenfilter ECO 604G	2.271 l/h	1.893 l/h	55	5,00	230/12	Ø 32 mm	Α		
128638GS	Kartuschenfilter ECO 638G	3.407 l/h	2.650 l/h	90	8,00	230/12	Ø 32 mm	Α		

### Kartuschenfilteranlage Typ OPTIMO

Art.Nr	Тур	Pumpen- leistung	Umwälz- leistung	Leistung in Watt	Ampere Motor	Anschluss V	Schlauchanschluss	Filter- typ	
128636	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636T	5.678 l/h	4.353 l/h	165	1,0	230	Ø 38 mm / 2" AG	Α	
128636GS	Kartuschenfilteranlage OPTIMO 636G	5.678 l/h	4.164 l/h	160	15	230/12	Ø 38 mm / 2" AG	Α	



### Einhänge Kartuschenfilteranlage für Aufstellpools

- Integrierter Oberflächenabsauger und Einlaufdüse
- Durchflussmenge 1.700 l/h ■ Anschluss 230 V / 12 V
- Leistung 20 Watt
- Wasserdichtes Gehäuse IPX8
- Kabellänge ca. 480 cm
- Ersatzfilterkartusche (Art.Nr. 060225)
- Maximale Wassertemperatur 35 °C

### 040590



### **INTEX Filterkartusche Typ A**

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen Typ A (ECO 604/G, ECO 638R/G, OPTIMO 636T/G)
- Höhe 20 cm ■ Außen Ø 10,7 cm
- Innen Ø 4,7 cm
- 129000



### Filterkartusche Typ E

- Für Einhänge Kartuschenfilteranlage (Art.-Nr.: 040590)
- Außen Ø 11,2 cm
- Höhe 19,4 cm
- Innen-Schraub-Gewinde
- Oberseite geschlossen

060225





### **INTEX Filterkartusche Typ B**

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen des Typen B (OPTIMO 634RC)
- Höhe 25.4 cm
- Außen Ø 14,7 cm
- Innen Ø 4,7 cm

### 129005



### **Ein-Loch-Kartusche PC7TC**

- Ø 4,7 / 11,4 cm
- Höhe 20,5 cm
- 1 Seite geschlossen



### **INTEX Filterkartusche Typ H**

- Für INTEX Kartuschenfilteranlagen des Typen H (ECO
- Höhe 10 cm
- Außen Ø 9 cm ■ Innen Ø 3,3 cm

129007



### **INTEX Whirlpool** Filterkartusche Typ S1

- Für alle INTEX Whirlpools der "PureSpa™" Serie
- Innen Ø 3,4 cm, Außen Ø 10,8 cm, Höhe 7,5 cm
- Doppelpack

129001

# Filteranlagenzubehör



### Steinbach UV-Desinfektionssystem

- UV-System 18 W/230 V
- Umweltbewusste Reduzierung von Algen und Bakterien bei Pools und Teichen durch ultraviolettes Licht
- Reduziert Ihren Chemieverbrauch
- Zum Direkteinbau in jede Steinbach Filteranlage Comfort
- Steinbach Container für externen Einbau optional erhältlich



### **Steinbach Container**

- Spezialbehälter für den nachträglichen Einbau eines Steinbach UV-Desinfektionssystems
- Montage erfolgt zwischen Filterpumpe und Beckeneinlaufdüse
- Inkl. Befestigungsring■ Anschluss Ø 32/38 mm

040530



## ■ Stecksockel

- Anschluss mit 2 PIN

040515



### Quarzfiltersand

- Für glasklares Wasser in Verbindung mit Sandfilteranlagen
- Quarzsand lt. DIN EN 12904
- Feuergetrocknet, gewaschen

040025 Quarzfiltersand Körnung 0,7 - 1,2 mm, 25kg

040020 Quarzfiltersand Körnung 0,4 - 0,8 mm, 25kg



### **Steinbach Filter Balls**

...für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen!

- 700 g Filter Balls entsprechen einer Menge von 25 kg Filtersand
- Sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
- $\blacksquare$  Sind einfach zu handhaben, und Sie haben keinen Sand mehr im Pool
- $\blacksquare$  Filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5  $\mu m$  (Sand ca. 40  $\mu m)$
- Liefern hervorragende Filterergebnisse
- Haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
- Haben eine hohe Lebensdauer
- Helfen Ihnen Energie zu sparen
- Sind ungiftig und leicht zu entsorger ■ Werden in Form von kleinen Bällen geliefert
- Werden aus 100% Polyethylen hergestellt

040050

Steinbach 82 Filteranlagenzubehör 83



# Solarduschen





# Solarduschen





# **Steinbach Solardusche Slim Line Duo**

- Aluminiumtank 40 l Inhalt
- Elegantes "Duo-Design"
- Großer selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 220 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch

049048 - schwarz

049049 - silber









# **Steinbach Solardusche Top Line**

- PVC Tank 40 | Inhalt
- Selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- ■Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- ■Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 217 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch

049036









Steinbach 86

# Solarduschen





# Solarduschen





# **Steinbach Solardusche** Leaf ■ Kunststofftank 23 | Inhalt ■ Einzigartiges Blattdesign ■ Großer selbstentkalkender Duschkopf ■ Einhebel-Handmischbatterie ■ Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser ■ Ablassschraube für Winterentleerung ■ Höhe 220 cm ■ Max. Betriebsdruck 3 bar ■ Anschluss für Gartenschlauch ■ Standsockel 340 x 300 mm 049055 - grün 049056 - grau



# Steinbach Solardusche Deluxe

- Aluminiumtank 40 l Inhalt
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Einhebel-Handmischbatterie
- Höhe: 210 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standfuß 250 x 250 mm

049020









Solarduschen 89

# Solarduschen





# Solarduschen





### Steinbach Solardusche **Deluxe Supreme**

- Aluminiumtank 26 | Inhalt
- Selbstentkalkender Megaduschkopf 20 x 20 cm
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe: 223 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standfuß 250 x 250 mm









## Steinbach Solardusche Magic

- PVC-Tank 18 | Inhalt
- Kalt-Warm Drehventil
- Verstellbarer Duschkopf
- Höhe: 215 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 160 x 160 mm

049000



### **Steinbach Solardusche Flexible**

- PVC-Tank 20 | Inhalt
- Einhebel-Handmischbatterie
- Teilbar für platzsparende Einlagerung
- Großer, selbstentkalkender Monsunduschkopf ■ Ablagefläche für Badeutensilien
- Integrierter Handtuchhalter
- Höhe: 217 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Stabiler Standfuß 215 x 215 mm

049010



### **Outdoor-Bodenelement für** Leitern & Solarduschen

- $\blacksquare$  Als massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Ihre Solardusche
- Abmessung: 101 x 63 x 4,5 cm (L x B x H)
- Erhöhen Sie die Stabilität Ihrer Einstiegsleiter
- Reduzieren Sie den Schmutzeintrag in Ihren Pool
- Befestigen Sie Ihre Solardusche direkt auf dem Bodenelement
- Kein Bohren von Befestigungslöchern in Ihre Terrassenfliesen nötig
- Hergestellt aus hochwertigem und langlebigem WPC-Material
- Lieferung bereits zusammengebaut in massiver und schwerer Ausführung
- Rutschhemmende Oberfläche in Anthrazit-Optik

### 049028

















# Schwimmbadreiniger



### **Steinbach Schwimmbadreiniger APPcontrol**

- $\blacksquare$  Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung
- Vollautomatischer oder manueller Reinigungsmodus ■ Spezieller Boden-, Wand- und Kombi-Reinigungsmodus
- Spezieller Boden-, vvand- und Kombi-keinigungsmodu
   Fernbedienung über App möglich (Android + IOS)
- "Weekly-Timer" für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m³/h ■ Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 200 W
- Kabellänge 18 m
- Für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf, - Edelstahl, - Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftring.

### 061023



### **Steinbach Poolrunner S63**

- Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 12 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 150 W
- Kabellänge 9 m
- Für Pools bis 6 x 3 m

061007



### Steinbach Schwimmbadreiniger Twin

- $\blacksquare$  Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung
- Vollautomatischer Reinigungsmodus
- "Weekly-Timer" für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 18 m³/h
- Anschluss 230 V, Filterpumpe 20 V, 200 W
- Kabellänge 18 m
- Für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf, - Edelstahl, - Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftrina.

### 061025



### **Steinbach Poolrunner**

- Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 15 m³/h ■ Anschluss 230 V, Filterpumpe 24 V, 150 W
- Kabellänge 12 m
- Für Pools bis 8 x 4 m Grundfläche

061014



### **Steinbach Poolrunner Battery Basic**

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Eingebaute "Touch & Reverse" Technologie
- Abgerundete Kanten für höheren Schutz der Poolfolie
- Filterpumpe 12,6 V, 30 W
- Lithium Ionen Batterie 2600 mAh
- Akkulaufzeit bis zu 60 min ■ Ladezeit 3-4 Stunden
- Extra leicht für einfache Handhabung
- Max. Arbeitstiefe: 2 m
- Für Pools bis 25 m² Grundfläche

### 061205



### **Steinbach Poolrunner Battery+**

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
   Wassersensor für automatisches Ein- und Ausschalten
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 10 m³/h
- Filterpumpe 12,6 V, 50 W
- Lithium Ionen Batterie 6600 mAh
- Lithium Ionen Batterie 6600 mAh
   Mehrfarben LED-Anzeige
- Akkulaufzeit bis zu 120 min
- Ladezeit 5-6 Stunden ■ Extra leicht für einfache Handhabung
- Für Pools bis 80 m² Grundfläche

### 061013



### **Deluxe Auto Pool Cleaner ZX300**

- Leistungsstarker Wand- und Bodensauger
- Arbeitet nach dem Venturi-Prinzip
- Rotierende Doppelschmutzbürste entfernt feine und grobe Verunreinigungen
- Filternetz: 0,15 mm
- Fassungsvermögen Schmutzbehälter: 1,8 l
- Für Salzwasser geeignet
- Für eine optimale Reinigung wird eine Filterleistung von mindestens 6.056 13.248 I/h benötigt
- lacksquare Für alle INTEX-Aufstellpools mit arnothing 38 mm Schlauchanschluss und Absperrschieber
- Sehr effektiv und einfach zu bedienen

### 128005





### Auto Pool Cleaner -Bodenreiniger nur für INTEX Pools

- Leistungsstarker Poolsauger arbeitet nach dem Venturi-Prinzip nur für INTEX-Pools geeignet
- Für eine optimale Reinigung wird eine Filterleistung von mindestens
   6.056 13.248 l/h benötigt
- Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Länge 650 cm, wird an der Einlaufdüse (druckseitig) angeschlossen
- Für Salzwasser geeignet
- Für alle INTEX-Aufstellpools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und Absperrschieber
- Sehr effektiv und einfach zu bedienen

128001



### **Unterwasser Handstaubsauger mit Akku**

Akkubetriebener Poolsauger für Whirlpools, kleine Schwimmbecken und Planschbecken. Hält Ihr Schwimmbadwasser sauber und rein.

- Unabhängiges Reinigungssystem
- Leistungsstarke Filterpumpe
- 239 cm Aluminium-Teleskopstange
- USB-Ladekabel, Ladezeit 8 10 Stunden
- 3,6 V Ni-MH Akku, IPX8 wasserdichtUnterschiedliche Reinigungsbürsten
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- Funktioniert ausschließlich unter Wasser
- Der Schwimmbadreiniger ist auch für Salzwasser geeignet

128620NP

**Steinbach** 94 Poolreiniger 95



# Wärmepumpen







Empfohlenes Poolvolumen	0-20 m <sup>3</sup>
Heizleistung A26/W26	3.900 W
Eingangsleistung Heizung	650 W
COP (Leistungskoeffizient) A26/W26	6,1
Heizleistung A15/W26	2.800 W
Eingangsleistung Heizung	600 W
Betriebsspannung	220 V
Eingangsstrom Heizung	3,4 A
Max. Pool-Volumen pro Einheit	20.000
Mindest Wasserdurchsatz	1.200
Kompressortyp	ROTIEREND
Wärmetauscher	Titanium in PVC
Wasseranschluss	Ø 32/38 mm
Schallleistung (10 m)	37 dB(A)
Schallleistung (1 m)	47 dB(A)
Refrigerant	280 g
Tonnen CO2-Äquivalent:	0,21 T
Produktabmessung (L x B x H)	36,5 x 32 x 37 cm
Kartonabmessung (L x W x H)	41 x 40 x 42 cm
Nettogewicht / Bruttogewicht	18 / 20 kg

Artikelnummer

049275

### Steinbach Wärmepumpe Mini

Die automatische Steinbach Wärmepumpe Mini mit integriertem Durchflusssensor ermöglicht Ihnen Badevergnügen im perfekt temperierten Schwimmbadwasser. Durch die einfache, jederzeit auch nachträglich mögliche Installation steht einem ausgedehnten Sommer mit angenehmen Pooltemperaturen nichts im Wege. Die Steinbach Wärmepumpe Mini ist besonders wartungsarm und dank ihrer Digitalsteuerung mit LED-Display besonders benutzerfreundlich. Für eine noch effizientere Nutzung der Steinbach Wärmepumpen, empfehlen wir zusätzlich unser Steinbach Bypass-Set (Art. Nr. 060045). Mithilfe des Steinbach Bypass-Set lässt sich der Wasserdurchfluss und der Wasserkreislauf individuell regulieren. Unsers Steinbach Wärmepumpe Mini ist aufgrund des verbauten Titan-Wärmetauscher auch für Salzwasserpools geeignet. Die Salzkonzentration darf dabei 0,5% (entspricht 5 g/l bzw. 5.000 ppm) nicht überschreiten.



# Wärmepumpen





### Steinbach Wärmepumpe Serie Waterpower

- Beheizen Sie Ihren Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
- Inklusive Titan Wärmetauscher für Salzwasserpools geeignet
- Einbau jederzeit nachträglich möglich
- Integrierte Steuerung mit LCD-Display
- Kühlfunktion ohne AufpreisMinimaler Wartungsaufwand

Für eine noch effizientere Nutzung der Steinbach Wärmepumpen, empfehlen wir zusätzlich unser Steinbach Bypass-Set (Art. Nr. 060045). Mithilfe des Steinbach Bypass-Set lässt sich der Wasserdurchfluss und der Wasserkreislauf individuell regulieren.

	Steinbach Schwimmbad Luft-Wärmepumpe Waterpower 5000	Steinbach Schwimmbad Luft-Wärmepumpe Waterpower 8500	
Hatalatana a	5.100 W	8.500 W	-
Heizleistung			-
Kühlleistung	3.400 W	6.000 W	-
Leistungsaufnahme	840 W	1.450 W	-
Max. Pool-Volumen pro Einheit	30.000	55.0001	_
Mindest Wasserdurchsatz	3.000	3.000	_
Netzteil	230 V	230 V	_
Wärmetauscher	Titanium in PVC	Titanium in PVC	_
Wasseranschluss	50 mm	50 mm	
Größe	700 x 265 x 515 mm	845 x 285 x 540 mm	
Schallleistung dB(a)	48	50	Achtunal
COP Leistungskoeffizient A26/W26	6,1	6,0	Wärmenumpen
Temperaturanstieg pro Stunde* Wasserinhalt			Achtung! Wärmepumpen dürfen nur im Freiel montiert werden!
10 m <sup>3</sup>	+0,4°C/h	+0,7°C/h	ordon!
20 m <sup>3</sup>	+0,3°C/h	+ 0,4°C/ h	
30 m <sup>3</sup>	+0,1°C/h	+ 0,2°C/ h	_
40 m <sup>3</sup>		+ 0,2°C/ h	_
50 m <sup>3</sup>		+0,2°C/h	-
Artikelnummer	049202	049207	

<sup>\*</sup>Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (z.B.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung, ...)

**₹Steinbach** 98

Poolheizung

# Heizungen





# Heizungen







### Steinbach Sonnenkollektor Exclusive

- 110 x 69 x 14 cm (L x B x H)
- Material Kollektor: HDPE, Abdeckung Polycarbonat
- Wasserinhalt Kollektor: 12 l
- Anschluss Ø 38 mm
- Der Sonnenkollektor ist auch für Salzwasser geeignet
- Lieferung mit 1 Stk. Ø 38 mm Verbindungsschlauch und 2 Stk. Schlauchklemmen
- Bypass Set wird empfohlen (Art. Nr.: 060045)

Für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente in Serie verbunden werden.

### 049106

### Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*					
volumen	1 x	2 x				
4.000 l	1,00	0,49	0,36	0,25		
14.000 l	3,50	1,75	1,30	0,85		
19.000 l	4,75	2,40	1,85	1,20		
22.000 l	5,50	2,70	2,05	1,40		

\* Resultate basieren auf 10 Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterveränderungei variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C.



### **INTEX Solarmatte**

- 120 x 120 cm (L x B)
- Durchflussleistung max. 7.570 l/h
- Anschluss Ø 32 mm
- Nur für Bodenmontage
- Einsetzbar in Verbindung mit Filterpumpen mit einer maximalen Filterpumpenleistung von 250 Watt
- Integriertes Bypass Set für die optimale Steuerung der Heizleistung

nenkollektoren - Dürfen nicht oberhalb des Wasserspiegels montiert werden.

### 128685



### **Steinbach Sonnenkollektor Loop**

- 58 x 58 x 33 cm (L x B x H)
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Durchflussmenge max. 7.500 l/h
- Wasserinhalt Kollektor: 5 l
- Vorbereitung für INTEX Spezialadapter
- Solarkollektor ist Salzwasser geeignet
- \*Lieferung ohne Verbindungsschläuche bzw. Befestigungsmaterial
   Bypass-Set wird empfohlen (optional 060045)
- Zur Erhöhung der Heizleistung können mehrere Elemente in Reihe geschaltet werden.

### Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Schwimmbad-	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen "						
volumen		2 x					
4.000 l	1,7	0,8	0,6	0,4			
9.000 l	3,9	1,9	1,4	1,0			
14.000 l	6,2	3,1	2,1	1,6			
19.000 l	8,4	4,2	2,8	2,1			
22.000 l	9,8	4,9	3,3	2,5			

\* Resultate basieren auf 10 Stunden direkter Sonneneinstrahlung pro Tag und können aufgrund von Wetterverövariieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C



### **Pool Heizung**

- Elektrische Poolheizung
- Für Aufstellpools bis ca. 15.000 | Wasserinhalt
- 230 V / max. 3.000 W
- Anschluss Ø 32 mm ■ Inkl. Poolthermometer

### 128684



### **Steinbach Solarkollektor Compact**

### 049120

- 300 x 70 cm (L x B)
- Hochwertiger LDPE-Kunststoff
- Für Pools bis 12.000 l Wasserinhalt ■ Wasserinhalt Kollektor: 4 l
- Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Der Sonnenkollektor ist auch für Salzwasser geeignet
- Fertiger Kollektor zur einfachen Montage

### 049123

- 600 x 70 cm (L x B)
- Hochwertiger LDPE-Kunststoff Schlauchanschluss Ø 32/38 mm
- Für Pools bis 20.000 l Wasserinhalt
- Der Sonnenkollektor ist auch für Salzwasser geeignet
- Wasserinhalt Kollektor: 8 l
- Fertiger Kollektor zur einfachen Montage

## LDPE Kunststoff, für angenehm warmes Wasser. Fertiger Solarkollektor zur einfachen Montage. Lieferung ohne Verbindungsschläuche bzw. Befestigungsmaterial. Je nach Wunschtemperatur können ein oder mehrere

### terpumpe und Beckeneinlaufdüse. Für eine optimale Regulierung der Wassertemperatur empfehlen wir unser Bypass-Set.

Höhere Heizleistung durch mehrere, verbundene Elemente

Elemente in Serie verbunden werden. Der Anschluss erfolgt zwischen Fil-

Schwimmbad-	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*						
volumen	1x	2 x 049120	3 x 049120	4 x 049120			
4.000 l	1,30	0,65	0,43	0,33			
9.0001	2,98	1,49	0,99	0,75			
14.000 l	4,74	2,37	1,58	1,19			
19.000 l	6,43	3,21	2,14	1,61			
22.000 l	7,50	3,75	2,50	1,87			

Schwimmbad-	Zeitdauer in Tagen, um Wassertemperatur um ca. 3 ° C zu erhöhen*						
volumen	1 x 049123	2 x 049123	3 x 049123	4 x 049123			
4.000 l	1,14	0,57	0,38	0,28			
9.000 l	2,61	1,31	0,87	0,65			
14.000 l	4,15	2,08	1,38	1,04			
19.000 l	5,63	2,81	1,88	1,41			
22.000 l	6,57	3,28	2,19	1,64			

variieren. Der Pool wurde mit einer Solarplane abgedeckt. Außentemperatur 20°C

### **Bypass-Set**


- Zur gezielten Steuerung des Wasserdurchflusses
- Speziell für Solaranlagen, Wärmepumpen
- Passend für Schlauchanschluss Ø 32/38 mm ■ Lieferung inkl. 3-Wege-Ventil, T-Stück, Schlauchtüllen, Schlauchklemmen und Teflonband


### 060045




### Anschluss der Solarheizungen

Steinbach Solar Sonnenkollektoren und Solarmatten werden nach der Filteranlage angeschlossen. Für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente verbunden werden. Für einen optimalen Anschluss empfehlen wir unser Bypass-Set zu verwenden.







Steinbach 100 Poolheizung 101



# **Poolreinigung**





### Grundreinigungsset

Set bestehend aus:

- Bodensauger Duo (Venturi-Prinzip)
- Teleskopstange 4-teilig (Länge 220 cm)
- Beckenbürste (Breite 25 cm)
- Doppelpack Handschrubber
- Laubkescher ECO

061175

1,50 m

061108





### Reinigungsset mit Kescher, **Bodensauger Venturi**

- Bodensauger (Venturi-Prinzip)
   Aluminium-Teleskopstange (Länge 239 cm)
- Laub- bzw. Bodenkescher

128002



Komplettes Reinigungsset für INTEX Pools mit einer Filter-pumpenleistung von mindestens 3.028 l/h. Set bestehend aus:

- Bodensauger mit integriertem Filtersieb
- Aluminium-Teleskopstange (Länge 279 cm)
- Saugschlauch (Länge 750 cm, Ø 32 mm)
- Laub- bzw. Bodenkescher

128003





### Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

- Aufnahme für TeleskopstangenLaubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen
- Robuste und massive Ausführung



### Bodenkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

- Aufnahme für Teleskopstange
- Bodenkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen



**Poolreinigung** 

### Beckenbürste kurz

**Bodensauger Basis** 

■ Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

■ Aufnahme für Teleskopstange

061140

- Aufnahme für Teleskopstange Robuste und flexible Ausführung (Breite 25 cm)

061119

061130



061150

**Bodensauger De Luxe** 

■ Seitliche Bürsten für eine optimale Reinigung

■ Extra schwere Ausführung für optimale Handhabung

■ Aufnahme für Teleskoptstange ■ Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

### Beckenbürste lang

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste und extra breite Ausführung (Breite 45 cm)

061120



### **Eck- und Randbürste**

- Aufnahme für Teleskopstange Schlauchanschluss Ø 38 mm
- Spezielles Design optimal für die Reinigung von Ecken

061125



Laubkescher mit Alustange

■ Teilbare Aluminiumstange für platzsparende Lagerung

■ Laubkescher mit Alustange 1,50 m

### **Laubkescher Eco**

- Aufnahme für Teleskopstange
- Robuste Ausführung

061100



### **Bodenkescher Eco**

■ Aufnahme für Teleskopstange

061110

- Robuste Ausführung in Kunststoff



### **Bodensauger Duo mit** 1,5 m Aluminiumstange

- Bodensauger (Venturi-Prinzip)
- Aluminium-Teleskopstange (Länge 150 cm)
- Anschluss für handelsübliche Teleskopstangen
- Einfach Gartenschlauch anschließen



### Handschrubber deluxe mit Griff

- Einfache Reinigung von Pooloberflächen
- Massiver Handgriff für entspanntes Arbeiten



### Handschrubber im Doppelpack

■ Zwei unterschiedliche Oberflächen

061135

■ Zur gezielten Reinigung von Verschmutzungen



### Nano Reinigungsschwamm, Doppelpack

- Entfernt Verschmutzungen von Kunststoffteilen und Folien
- Für alle Schwimmbadfolien geeignet
- Wirkt ohne Zusatzreiniger
- Ohne Duft, farblos, frei von giftigen und ätzenden Stoffen

061136

Steinbach 104 Poolreinigung 105

# **Poolreinigung**



### **Aluminium Teleskopstange**

**061190** 3-teilig, 1,20 - 3,60 m

**061191** 2-teilig, 1,80 - 3,60 m

**061192** 2-teilig, 2,40 - 4,80 m



### **INTEX Einhängeskimmer Deluxe**

- Oberflächensauger für alle INTEX Pools
- Inkl. Befestigungsmaterial für "Easy Set"- und "Metal Frame"-Pools
   Filterpumpenleistung von mind. 3.028 l/h
   Schlauchanschluss Ø 40 mm

128000



### Skimmernetz

- Hygienischer Einwegfilter■ Für alle Arten von Skimmerkörben bis Ø 155 mm
- Reduziert die Reinigung der Filteranlage
   Dient zum Schutz Ihrer Filterpumpe (Inhalt 12 Netze)

060919

### Ersatzgriff für Bodensauger

- Passend für alle handelsüblichen Bodensauger
- Inkl. Befestigungsstift

061159





Standard Schwimmthermometer,

Länge: 25 cm

■ Anzeige in °C / °F

061300

**Thermometer** 

### **Digital Solar** Schwimmthermometer

■ Solarbetriebenes Poolther meter mit digitaler Anzeige

■ Anzeige in °C / °F

061330



**Rundthermometer mit** 

**Schwimmring** 

■ Ø 18 cm

061320

■ Große Anzeige

Kugelkopf Schwimmthermometer

■ Anzeige in °C

061310





### **Digitales Funk Pool Thermometer**

- Für Teich oder Schwimmbad einsetzbar
- Anzeige in °C / °F
- Anzeige Innentemperatur + Wassertemperatur
   Anzeige Minimum/ Maximum Werte
- Lieferumfang ohne Batterien (4 x AAA)

061333



### **Dolphin** Schwimmthermometer

■ Anzeige in °C / °F

061325



### **Eisdruckpolster Kunststoff**

- 49,0 x 5,0 x 23,5 cm (L x B x H)
- Anordnung bei kleinen Pools: 2 x diagonal
   Anordnung bei großen Pools: parallel zu einer Längs- und einer Breitseite

060048



### INTEX Fußbad

- Hält Gras und Schmutz aus Ihrem Pool und Haus fern.
  Befestigungsmöglichkeit bei INTEX-Leitern
  Kühlt Ihre Füße an heißen Tagen.
- Rutschfeste Oberfläche
- Abmessung: 56 x 46 x 9 cm
- Wasserinhalt 11,5 l
- 129080



### Chlordosierschwimmer Fish Magic

■ Für 200 g Tabletten

■ Verstellring zum Dosieren der Chemie

079065



### **Duck** Schwimmthermometer

■ Anzeige in °C / °F

061326



**Tiermotiv Schwimmthermometer** 

- Mit 6 verschiedenen Tiermotiven
- Anzeige in °C / °F

061315

Steinbach 106

## **Dosierhilfen & Testkits**



### **Kiddy Safe** Chlordosierschwimmer

- Kindergesicherter Deckel nach ISO 8317 zertifiziert Für 20 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079058



**A** 

### Chlordosierschwimmer mit integriertem **Thermometer**

- Für 20 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie
- $\blacksquare$  Thermometer Anzeige in °C / °F

079070



### **Chlordosierschwimmer Mini**

- Für 20 g Tabletten
   Verstellring zum Dosieren der Chemie

079050



### **Chlor-Dosierschleuse**

- Stufenlose Dosierung der Poolchemie durch Regulierungsschraube
   Kapazität bis zu 7 Stk. 200 g Tabletten
   Für Poolgrößen bis zu 95 m³

- Anschluss 1 ½" Innengewinde
- Integriertes Entlüfungsventil

Achtung: Nur für Chlor-Langzeittabletten geeignet

079030



### **Chlordosierschwimmer Maxi**

- Für 20 200 g Tabletten
- Verstellring zum Dosieren der Chemie

079060



### Digitale Dosierwaage für Poolchemie

Ein schnelles und einfaches Abwiegen Ihrer Poolchemie ist mit der digitalen Dosierwaage

- möglich. Wiegebereich 0 500 g (+/- 2g)
- LCD-Display, Tara-Funktion, Summen-Funktion
   Abnehmbarer Löffel
- Abschaltautomatik
- 1 x Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

079040

## **Dosierhilfen & Testkits**



### Testkit für pH-Wert und freies Chlor

- Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1
- Für pH-Wert und freies Chlor
- Genaue, schnelle und einfache Messung

079000



### Testkit pH/O<sub>2</sub>

- Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4
- Für pH-Wert und O₂
- Genaue, schnelle und einfache Messung

079002



### pH/Chlor Ersatztabletten

- Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1
- Für pH-Wert und freies Chlor

079010



### pH/O<sub>2</sub> Ersatztabletten

- Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4
- Für pH-Wert und O<sub>2</sub>

079013



### **Quicktest Streifen pH/Cl**

- 50 Teststreifen
- Für pH-Wert und freies Chlor

079020



### Quicktest Streifen für Salzgehalt

- 20 Teststreifen
- Schnelle und genaue Messung des Salzgehaltes Für Pool oder Whirlpool

079025

Steinbach 108 Dosierhilfen & Testkits 109

# Schläuche & Einzelkomponenten



### Schwimmbadschlauch Kunststoff, gemufft

060000	Schwimmbadschlauch ∅ 32 mm, 100,1 m
060005	Schwimmbadschlauch ∅ 32 mm, Fixlänge 6,6 m
060010	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, 100,5 m
060015	Schwimmbadschlauch ∅ 38 mm, Fixlänge 6,0 m
060017	Schwimmbadschlauch ∅ 38 mm, Fixlänge 9,0 m
129083	Schwimmbadschlauch Ø 38 mm, Fixlänge 7,60 m



### INTEX Schwimmbadschlauch Ø 32 mm

- Fixlänge 150 cm

129059



### **Teflon Gewindeband, Doppelpack**

■ Zum Abdichten von Schraubverbindungen

060040



### Doppelschlauchtülle Ø 32/32 mm

- Für Schwimmbadschläuche Ø 32/32 mm
- Doppelpack

060032



### INTEX Schwimmbadschlauch Ø 38 mm

- Beidseitige Verschraubung mit 2" Innengewinde
- Fixlänge 150 cm
   Nur für INTEX Pools



### Doppelschlauchtülle Ø 32/38 auf Ø 32/38mm

■ Für Schwimmbadschlauch Ø 32/38 mm



### Schlauchtülle Ø 38mm / Klebe, D 50

- Für Schwimmbadschlauch Ø 38 mm
- Klebeanschluss D 50 ■ Doppelpack

060031



### Schlauchklemmen

- Schlauchklemmen für Schwimmbadschlauch
- Ø 32/38 mm ■ Doppelpack

060039



### Schlauchklemmen

- Für Schwimmbadschlauch Ø 32/38 mm
- Packung zu 4 Stück

060038



### Doppelschlauchtülle Ø 38/38 mm

- Für Schwimmbadschlauch Ø 38/38 mm
- Doppelpack

060033



### **Schlauchtülle** Ø 32/38mm x 1 1/2" AG

- Ø 32/38 mm x 1½" Außengewinde
- Doppelpack

060030



### Doppelnippel 2'

- DN 50

- DN 30
   2" AG x 2" AG
   26 x 66 x 65 mm
   Zur Verlängerung von 38 mm INTEX-Schläuchen mit
  Überwurfmutter

Poolzubehör

062085

Steinbach 110 Schläuche & Einzelkomponenten 111

# Einzelkomponenten



### Adapter für INTEX Pools/Steinbach 2" AG x 1" IG

- Für Steinbach Filteranlagen
- Anschluss druckseitig
- 2" Außengewinde x 1" Innengewinde

040934



### **Eingezogener Adapter B**

- INTEX Spezialadapter
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und Salzwasserbeständig
- Zum Verbinden von Filteranlagen mit INTEX-Schwimmbadschläuchen (Ø 38 mm mit 2" Gewinde)
- Zum Verbinden von INTEX Pools mit Ø 32 mm mit Schlauchanschluss und Absperrschieber mit 2" Gewinde

110722



### Adapter A, Ø 32 / 38 mm x 2" IG, H=92 mm

- Ø 32/38 mm x 2" Innengewinde
- Länge: 9,2 cmHochwertiger Kunststoff
- Chlor- und Salzwasserbeständig

110849



### Adapter für INTEX Pools 2" x 1 1/2" AG

■ 2" Außengewinde x 1½" Außengewinde

040933





### Adapter B (Doppelpack)

- 2 Stk. INTEX Spezialadapter
- Hochwertiger Kunststoff
- Chlor- und Salzwasserbeständig
- Zum Verbinden von Filteranlgen Typ ECO mit INTEX-Schwimmbadschläuchen (Ø 38 mm mit 2" Gewinde)
- Zum Verbinden von INTEX Pools mit Ø 32 mm mit Schlauchanschluss und Absperrschieber mit 2" Gewinde

129061

## Absperrschieber Ø 38 mm x 1 1/2 AG"

■ Schlauchanschluss x Außengewinde, Ø 38 mm x 1 ½" AG

060020

# Einzelkomponenten



### Anschluss-Set Ø 32 mm kompatibel mit Wasserbelebung

Komplettset für alle INTEX Pools mit Ø 32 mm Schlauchanschluss. Inhalt:

- 2 Stk. Durchführungen
- 2 Stk. Verschlusskappen
- 1 Stk. Einströmdüse
- 1 Stk. Siebgitter

125022



### Anschluss-Set Ø 38 mm, 4 bis 7,3m<sup>3</sup>/h

Dieses Anschluss-Set ist für alle INTEX Pools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und einer Förderleistung der Filterpumpe von 4 bis 7,3 m³/h geeignet.

- 2 Stk. Absperrschieber
- 1 St. Verschlusskappe
- 1 Stk. Wasserbelebungsdüsen-Set
- 1 Stk. Siebgitter

126004



■ Zur gezielten Steuerung des Wasserdurchflusses

■ Passend für Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

■ Speziell für Solaranlagen, Wärmepumpen

### Anschluss-Set Ø 38 mm, 7,3 bis 9,2m<sup>3</sup>/h

Dieses Anschluss-Set ist für alle INTEX Pools mit Ø 38 mm Schlauchanschluss und einer Förderleistung der Filterpumpe von 7.3 bis  $9.2 \text{ m}^3/\text{h}$  geeignet.

■ Lieferung inkl. 3-Wege-Ventil, T-Stück, Schlauchtüllen, Schlauchklemmen und Teflonband

■ 2 Stk. Absperrschieber

**Bypass-Set** 

060045

- 1 St. Verschlusskappe
- 1 Stk. Wasserbelebungsdüsen-Set
- 1 Stk. Siebgitter

126005

060036



### 3-Wege-Ventil Ø 32/38 mm

■ Schlauchanschluss Ø 32/38 mm

060025



### T-Stück Tülle Ø 32/38 mm

■ Zum Verbinden von Schwimmbadschläuchen Ø 32/38 mm

Steinbach 112 Schläuche & Einzelkomponenten 113

# **Poolplanen**



### Deluxe Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Ultra

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus UV-resistentem PE-Material gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm, Befestigungsstrippen

128040	Deluxe	Abdeckplane	Frame-Pool (	Ø 488 cm

128041 Deluxe Abdeckplane Frame-Pool Ø 549 cm



### Abdeckplane für INTEX Easy Set Pools®

Die schnelle und einfache Lösung für Ihr "Easy Pool" Set. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 30 cm

128020	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 244 cm
128021	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 305 cm
128022	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 366 cm
128026	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 396 cm
128023	Abdeckplane Easy Set Pools® Ø 457 cm



### Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Prism Rondo

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0, 18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit umlaufender Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 25 cm

128030	Abdeckplane	Frame-Pool &	305 cm

128031 Abdeckplane Frame-Pool Ø 36	6 cm
------------------------------------	------

128032 Abdeckplane Frame-Pool Ø 457 cm



### Abdeckplanen für INTEX Frame Pool Family

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0,18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Die Befestigung erfolgt punktuell. Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm

128038	Abdeckplane Frame-Pool Family 300 x 200 cm	
128039	Abdeckplane Frame-Pool Family 460 x 226 cm	



## Abdeckplane für Frame Pool Prism Quadra 400 x 200 cm

Die schnelle und einfache Lösung für Ihren Frame Pool. Die aus 0, 18 mm starkem Vinyl gefertigte Abdeckplane bietet Schutz vor grober Verschmutzung, reduziert die Verdunstung, hält Ihr Poolwasser länger sauber und warm. Befestigung mit Schnur, Entwässerungslöcher, Überhang ca. 20 cm.





### Bodenschutzplane für Pools

Abmessung: ca.  $472 \times 472$  cm (L  $\times$  B) INTEX Unterlegplane aus haltbarem, 75 g/m² schwerem Polyethylen schützt die Unterseite Ihrer Poolfolie vor grober Verschmutzung. Legen Sie die Schutzplane direkt zwischen Untergrund und Pool. Der Reinigungsaufwand am Ende der Poolsaison reduziert sich auf ein Minimum.

### 28048

# **Poolplanen**



### Sommerabdeckplane light

Zum Schutz Ihres Poolwassers vor grober Verschmutzung, hält dieses länger warm und reduziert die Verdunstung. Material: PE 86 g/m², Befestigung mit Schnur und Ösen, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz, Übermaß ca. 40 cm

036200	Sommerabdeckplane light für Pools mit Ø 360 cm
036201	Sommerabdeckplane light für Pools mit Ø 460 cm



## Winterabdeckplane EXTRA für runde Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 130 cm, Material: PE 120 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite grün, Unterseite schwarz

036305	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 360 cm
036310	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 400 cm
036320	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 460 cm
036325	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 500 cm
036330	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 550 cm
036335	Winterabdeckplane für Rundbecken Ø 600 cm



## Winterabdeckplane EXTRA für ovale Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 130 cm, Material: PE 120 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite grün, Unterseite schwarz

036340	Winterabdeckplane für Ovalbecken 550 x 360 cm
036341	Winterabdeckplane für Ovalbecken 620 x 360 cm
036350	Winterabdeckplane für Ovalbecken 730 x 370 cm



## Sommerabdeckplane EXTRA für runde Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 70 cm, Material: PE 94 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite blau, Unterseite schwarz

036205	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 360 cm
036210	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 400 cm
036220	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 460 cm
036225	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 500 cm
036230	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 550 cm
036235	Sommerabdeckplane für Rundbecken Ø 600 cm



## Sommerabdeckplane EXTRA für ovale Stahlwandpools

mit Spannkordel und Ratsche, Übermaß 70 cm, Material: PE 94 g/m², verstärkt, Farbe: Oberseite blau. Unterseite schwarz

036240	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 550 x 360 cm
036250	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 640 x 360 cm
036255	Sommerabdeckplane für Ovalbecken 730 x 370 cm



### Abdeckplane für Swim Center Family Pools

- Robuste und strapazierfähige Abdeckplane
- Passend für Swim-Center Family Pools 305 x 183 cm und 262 x 175 cm (L x B)
- Spezialabdeckplane mit 51 cm Überhang

158412NP

Poolplanen 115

# Poolzubehör

# Pooldächer & Solarplanen

5 - 6 ° C wärmeres Wasser, Verlängerung der Badesaison um 4 - 6 Wochen, reduziert den Pflegeaufwand wesentlich. Für nahezu alle handelsüblichen Schwimmbecken lieferbar.



### Für Rundbecken mit schmalem Handlauf

036507	Cabrio Dom für Becken Ø 300 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036501	Cabrio Dom für Becken Ø 350 - 360 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036502	Cabrio Dom für Becken Ø 400 - 420 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036503	Cabrio Dom für Becken Ø 450 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036504	Cabrio Dom für Becken Ø 500 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036508	Cabrio Dom für Becken Ø 550 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite
036506	Cabrio Dom für Becken Ø 600 cm ■ Für schmalen Handlauf mit ca. 4 cm Breite

### Für Rundbecken mit breitem Handlauf

	■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036513	Cabrio Dom für Becken Ø 460 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036515	Cabrio Dom für Becken Ø 550 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite

Cabrio Dom für Becken Ø 370 cm

### Für Ovalbecken mit breitem Handlauf

■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite

036521	Cabrio Dom für ovale Becken 550 x 360 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036525	Cabrio Dom für ovale Becken 610 x 366 cm ■ Für breiten Handlauf mit ca. 8 - 25 cm Breite
036524	Cabrio Dom für ovale Becken 730 x 370 cm



- Kunststoff-Handrad
- Unterbau aus Edelstahl
- Teleskopierbare Aluminiumwelle
- Inklusive Befestigungskit für Solarplanen mit Ösen
- Für Becken bis zu 5 m Breite
- Fahrbar
- 036086



### **Pooldach**

Das Steinbach Pooldach ist individuell einsetzbar; als Sonnenschutz über dem Schwimmbad oder als Überdachung für Ihre Sitzgruppe. Der Aufbau ist schnell und einfach, das leichte Gewicht ermöglicht ein schnelles Umsetzen in montiertem Zustand.

- Schnelleres Aufwärmen des Poolwassers
- Geringere Verschmutzung des Pools
- Sonnenschutz für Kinder und Erwachsene

036420 Steinbach Pooldach

- 500 x 433 x 250 cm (L x B x H) ■ Geeignet für Pools bis Ø 400 cm
- 036425 Steinbach Pooldach Mega
  - 600 x 520 x 280 cm (L x B x H)
  - Geeignet für Pools bis Ø 457 cm



### Überdachung für Metal Frame Pools bis 274 cm

- Einfache Montage mit Klemmer
- Konstruktion aus wasserdichtem, haltbarem Polyestergewebe mit UPF 50+
- Mehrere Überdachungen gemeinsam nutzbar
- Windresistent bis 18 km/h ■ Passt auf alle Frame Pool Sets Prism Quadra, Prism Oval und Ultra Quadra XTR (ausgenommen 975 x 488 x 132 cm) sowie runde Frame Pools mit 305 und 366 cm Durchmes

128054




### Solarplanenaufroller Kunststoff für Becken bis 5 m Breite

- Kunststofflagerböcke, Kunststoff-Handrad
- Teleskopierbare Aluminiumwelle
- Für Pools bis 5 m Breite
- Inkl. Befestigungskit für alle Solarplanen
- Fixmontage

036085

# Pooldächer & Solarplanen

3 - 5°C wärmeres Badewasser, eine längere Badesaison, einfache Verwendung.

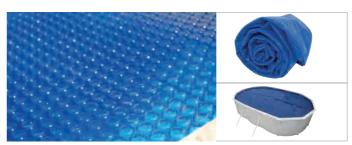

### Solarnoppenfolie EXTRA für Rechteckbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

036170	Solarabdeckplane für Rechteckbecken $6,00 \times 3,00 \text{ m}$
036175	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 7,00 x 3,50 m
036177	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 7,00 x 4,00 m
036180	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 8,00 x 4,00 m
036185	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 9,00 x 4,00 m
036190	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 9,00 x 5,00 m
036193	Solarabdeckplane für Rechteckbecken 10,00 x 5,00 m

### Solarnoppenfolie EXTRA für Rundbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

	036110	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 4,00 m
	036120	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 4,60 m
	036125	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 5,00 m
	036130	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 5,50 m
	036135	Solarabdeckplane für Rundbecken Ø 6,00 m

### Solarnoppenfolie EXTRA für Ovalbecken in Profiqualität. Stärke 300 µm, zugeschnitten

036140	Solarabdeckplane für Ovalbecken $5,50 \times 3,60 \text{ m}$
036150	Solarabdeckplane für Ovalbecken 6,30 x 3,60 m
036155	Solarabdeckplane für Ovalbecken 7,30 x 3,70 m



### Aufrollvorrichtung für Solarplane

- Einfach aufzubauen
- Verlängert die Lebensdauer der Solarplane
- Passend für rechteckige Frame Pools mit einer Breite von 274 488 cm

128051



### Solarnoppenfolien für INTEX Pools, zugeschnitten mit Entwässerungslöcher

129020	Solarabdeckplane für Easy Pool Ø 244 cm ■ 120 Mikron (110g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 206 cm
129021	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 305 cm ■ 120 Mikron (110g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 290 cm
129022	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 366 cm ■ 120 Mikron (110g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 348 cm
129023	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 457 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 448 cm
129024	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 488 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. Ø 470 cm
129025	Solarabdeckplane für Easy & Frame Pool Ø 549 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Ferligungsmaß: ca. Ø 538 cm
129026	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 549 x 274 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 538 x 253 cm
129027	Solarabdeckplane für Ultra Frame rechteckig 732 x 366 cm ■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 716 x 346 cm
129028	■ 160 Mikron (150g/m²) ■ Fertigungsmaß: ca. 378 x 186 cm



### Whirlpooldach

- Für Whirlpools bis ca. Ø 200 cm
- 2 Türen und 4 Seitenteile mit Netzeins
- Sichtschutz mit Reißverschluss zum Öffnen

■ 160 Mikron (150g/m²)

■ 160 Mikron (150g/m²)

■ Fertigungsmaß: ca. 476 x 234 cm

- 3 Zeltstangen aus flexiblem Fiberglas
- 4 Serviceöffnungen für Whirlpools mit externer Technik, 40 x 50 cm (B x H)
- Inklusive Bodenschutzplane, Zeltheringen und Sturmabspannur
- Inklusive 6 Stück mit Sand befüllbaren Gewichten (gefüllt max. 20 kg/Stk.)

036430

Steinbach 116 Poolplanen 117



aqua correct

## **Quality made in Austria**

- Designed und produziert in Österreich
- Geprüfte Qualität
- Deckel als Messbecher
- Kindersicherung
- Eimer mit Tragegriff
- Originalitätsverschluss





## Poolpflege in 5 Schritten

- 1. Reinigung und Pflege
- 2. pH-Regulierung
- 3. Desinfektion
- 4. Hilfsmittel
- 5. Algenverhütung





Diese Warnhinweise finden sich auch neben den einzelnen Chemieprodukten wieder.

**GHS05** 



GHS07



GHS09



\* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008

Einfache Poolpflege über App.

Hast du Fragen zur Poolpflege? Nutze alle Vorteile unserer Pool Control App.

\*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält Dikaliumperoxodisulfat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich



Frame Pool Set Prism Oval 503 x 274 x 1...

WETTER Wien, Österreich

POOLGROSSE

Google Play

App Store

# Wasseraufbereitung



Kristallklares Wasser für Kartuschen- & Sandfilter

1,0 kg Chlorgranulat1,0 kg Chlortabs 200 g langsamlöslich

■ Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor

**Chlor Starterset** 

■ 1,5 kg pH - (minus) Granulat

■ Wasserpflegeanleitung

**Pool Pflegeset** 

Set bestehend aus: ■ 1,0 | Algezid flüssig

Kristallklares Wasser für Kartuschen- & Sandfilter

■ 1,0 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g

■ Teststreifen für pH-Wert und freies Chlor

■ 1,5 kg pH - (minus) Granulat

■ Wasserpflegeanleitung

0759009TS

0759001TS

Set bestehend aus:

■ 1,0 | Algezid flüssig

### **Sauerstoff Starterset**

Kristallklares Wasser ohne Chlor auf Sauerstoffbasis Set bestehend aus:

- 1,0 | Kristallklar flüssig
- 1,0 | Sauerstoffaktivator flüssig
- 1,0 kg Sauerstoffgranulat
- Testgerät für pH Wert und Sauerstoff
- 1 Anleitung Poolpflege mit Sauerstoff

### 0759018TS



### Chlorgranulat

- Schnelllösliches Chlorgranulat Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung

0751201TD00	1 kg
0751205TD00	5 kg

Chlortabs 20 g

■ Schnelllösliche 20 g Chlortabletten

Whirlpoolset All in One

Whirlpools

0759008TS

Set bestehend aus:

■ 0,5 kg pH + (plus) Granulat 0,75 kg pH - (minus) Granulat
 0,5 l Härtestabilisator flüssig

0,5 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g
50 Teststreifen

Grundpaket zur perfekten Aufbereitung des Wassers Ihres

- Staubreduziert durch spezielle Granulierung
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0757201TD00	1 kg
0757205TD00	5 kg



### Chlortabs 200 g langsamlöslich

- Langsamlösliche 200 g Chlortabletten
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- pH-neutral
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752201TD00	1	k
0752205TD00	5	k



### Total blue 20 g langsamlöslich

- Langsamlösliche 20 g Multifunktionstablette zur Dauer-
- Zur Desinfektion und gegen Algenwachstum
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe
- Aquamarin für kristallklares Wasser ■ pH-neutral bei allen Wasserhärten
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung
- 0752301TD00 1 kg 0752305TD00 5 kg

### Quattrotabs 200 g langsamlöslich

■ 200 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung

- Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum
- Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe ■ Mit Flockungsmite
- pH-neutral bei allen Wasserhärten
- Rückstandsfreie Auflösung
- Einsatzgebiet: Dauerdosierung

0752601TD00	1	k
0752605TD00	5	k

\* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008

\*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

**WASSERPFLEGE APP** 

» Poolpflege in 5 Schritten

Einfach, infomativ und leicht zu bedienen.

» Berechnung der Dosierung für Poolchemie

# Wasseraufbereitung





### pH - (minus) Granulat

- Gut löslich
- pH (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes einaesetzt
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

0753001TD00	1 kg
0753005TD00	7,5 kg



### pH + (plus) Granulat

- Staubreduziert
- Gut löslich
- pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes einaesetzt
- Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

0753201TD00	1 kg
0753205TD00	5 ka



# Wasseraufbereitung

11

5 I

Chlorfrei





### Kristallklar flüssig

- Hochkonzentriertes, schaumfreies Mittel mit Klareffekt und Langzeitwirkung
- Hilft Trübstoffe zu entfernen
- Für alasklares Schwimmbadwasser
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

07537S01TD00



### Sauerstoffaktivator flüssig

- Zur Verwendung in Verbindung mit Sauerstoffgranulat ■ Verstärkt die Desinfektionswirkung
- Schützt vor Algenwachstum
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

07535S01TD00



### Sauerstoffgranulat

- Schnelle Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen ohne Chlor
- Gut lösliche Verbindung
- Setzt in wässriger Lösung Aktivsauerstoff frei
- Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff jederzeit
- Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

0756001TD00



### **Chlorstabilisat Granulat**

- Reduziert den Chlorverbrauch durch Sonneneinstrahlung und erhöhte Wassertemperatur
- Vermindert den unangenehmen Chlorgeruch
- Bei geringer Dosierung hohe Wirkung

0755601TD00



### Superflock flüssig

- Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser
- Nicht für Kartuschenfilter geeignet!

- Verbessert die Wirkung des Sandfilters ■ Fiir alasklares Wasser

0754301TD00



■ Zur Reduzierung von Kalkausfällungen ■ Reduziert Kalkablagerungen

0755301TD00

- Vorhandene Metallionen werden

### Härtestabilisator flüssig

- Verhinderung von Wassertrübungen
- gebunden



■ Rückstandsfreie Auflösung

0757001TS00

■ Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

### **Beckenreiniger Super**

- Für Pools im Innen- und Außenbereich
- Perfekt für die Grundreinigung

0755201TD00



1 kg

- Zur Reinigung gegen starke
- Löst Rost und allaemeine Verschmutzungen



### Algezid flüssig

- Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges  $Algenbek\"{a}mpfungsmittel\ mit\ Langzeitwirkung$
- Verhindert Algenwachstum
- Hilft Trübstoffe zu entfernen
- Für glasklares Schwimmbadwasse

0753501TD00 0753505TD00



### Winterpflegemittel flüssig

■ Verhindert starkes Anhaften von Kalk- und Schmutzablagerungen

0753705TD00

- Wirkt gegen Algenwachstum außerhalb der Badesaison
- Konzentriertes Mittel mit Langzeitwirkung

■ Erleichtert die Inbetriebnahme Ihres Pools im Frühjahr 0753701TD00



### Flockkartusche

- Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser
- Verbessert die Wirkung des Sandfilters
- Für glasklares Wasser
- Nicht für Kartuschenfilter geeignet!

0754001TD00

1 kg



### Gelrandreiniger spezial alkalisch

- Zur Reinigung gegen Schmutz-, Fett- und Rußränder
- Einfache Anwendung durch dickflüssige Form ■ Für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet

0755101TD00

■ Perfekt für die Grundreinigung



### Metall-EX flüssig

- Zur Entfernung von Trübungen im Wasser und Ablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser.
- Entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden ■ Entfernt Eisen, Kupfer und andere Metalle
- Einfache Handhabung

0755401TD00



### Beckenreiniger alkalisch

- Zur Reinigung gegen Fette, Kalkseife und allgemeine
- Für Pools im Innen- und Außenbereich einsetzbar

■ Perfekt für die Grundreinigung



- Verbesserte Rezeptur
- 0755001TD00



### **Aquarius Kids 50**

- 1 Beutel ist ausreichend für 500 1000 | Wasserinhalt
- Wirkt gegen Pilze und Algen im Wasser
- Für hartes Wasser und Salzwasser geeigne ■ Nicht schäumend

■ pH-neutral

0753655TD00 250 ml



5 I

### Chlorin flüssig

- Flüssiges Desinfektionsmittel auf Chlorbasis
- Für alle gängigen automatischen Dosieranlager ■ Die integrierte Stabilisierung verzögert den Abbau des Chlorgehaltes

■ Verhindert das Verstopfen der Dosierleitungen und Dosierventile 0752925TD00 25 kg



### pH - (minus) flüssig

- Flüssiges Mittel zum Senken des pH-Wertes
- Hoch konzentriert
- Für alle gängigen automatischen Dosieranlagen ■ Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

07531A20TD00

\* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008

\*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen

\*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

\* Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008

Steinbach 122 Chemie 123

# Wasserpflege Anleitung



## Reinigung und Pflege (



### Bevor Sie Ihren Pool befüllen

Vor der Neubefüllung das Schwimmbecken mit BECKENREINIGER ALKA-LISCH (für normale Verschmutzung) bzw. BECKENREINIGER SUPER (für kalkhaltige Ablagerungen) sorgfältig reinigen.

Nach der erfolgten Reinigung empfehlen wir Ihnen, die Beckenwände und den Beckenboden mit ALGEZID FLÜSSIG zu behandeln. ALGEZID FLÜSSIG ist ein chlorfreies Algenverhinderungsmittel.

Vor Inbetriebnahme der Filteranlage prüfen Sie bitte den Filtersand. Tauschen Sie diesen aus, wenn er nicht mehr feinkörnig ist. Setzen Sie unbedingt bei Kartuschenfilteranlagen eine neue Kartusche ein.

### Poolbefüllung

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig. Dieses Wasser ist nur durch Einsatz von hoch konzentriertem Chlor bzw. speziellen Chemikalien zu retten. Der Preisvorteil, welcher sich durch die Befüllung mit Brunnenwasser ergibt, wird durch den Mehrbedarf an Wasserpflegemitteln mehr als ausgeglichen. Verwenden Sie daher möglichst nur Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk, weil dieses bereits aufbereitet wurde.

Eine regelmäßige Reinigung Ihrer Poolfolie erhöht deren Lebensdauer. Auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Reinigungsmittel erleichtern Ihnen dabei die Pflege.

# pH-Regulierung



Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist ein korrekt eingestellter pH-Wert. Dieser ist die Voraussetzung für eine optimale Wirkung der eingesetzten Wasserpflegeprodukte.

Der pH-Wert sollte direkt nach der Befüllung Ihres Schwimmbeckens mit dem Testkit oder den Quicktest Streifen überprüft werden. Der gemessene Wert (Vergleichsmessung) sollte immer zwischen 7,0 und 7,4 liegen und sich während der weiteren Nutzung stets in diesem Bereich befinden. Der pH-Wert wird unter anderem durch Faktoren wie Wassertemperatur und Badefrequenz beeinflusst. Daher sollte die Messung mindestens 1 – 2 x pro Woche wiederholt werden.

8,5	Auswirkungen eines zu hohen pH-Wertes:  • Starke Reduzierung der Desinfektionswirkung  • Wasser neigt zunehmend zu Kalkablagerungen (Trübung des Wasse	
8,0		
7,5	Augen- und Hautreizungen vermehren sich	
7,4	Idealer pH-Bereich für eine optimale Wasserpflege	
7,0		
6,5	Auswirkung eines zu niedrigen pH-Wertes:  • Das Wasser wird zunehmend karrosiv	
6,0	Das vvasser wird zunenmend korrosiv     Geruchsbelästigung und Schleimhautreizungen	

## Desinfektion

### **Desinfektion mit Chlor**

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Chlorbasis ein. Diese beseitigen Bakterien, Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

Der ideale Chlorwert liegt in einem Bereich zwischen

0,3 – 0,6 mg/l. Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.



Quicktest Streifen oder Testkit mit Tabletten

### Erstchlorung vornehmen

### Chlorgranulat

Ist ein schnelllösliches Desinfektonsmittel, das sofort gegen Pilze und Viren wirkt und organische Trübstoffe sowie Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbaut. CHLORGRANULAT ist kalkfrei, pH-neutral und lässt sich bei allen Wasserhärten einsetzen.

### Laufende Desinfektion

Die Zugabe von Desinfektionsmittel sollte erst erfolgen, wenn sich der Chlorwert im unteren Bereich des empfohlenen Wertes befindet. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. ein glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann.

### Chlortabs 20 g

Sind schnelllösliche Chlortabletten, die sofort gegen Pilze und Viren wirken und organische Trübstoffe sowie Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbauen.

### Chlortabs 200 g langsamlöslich

Sind kalkfrei und wirken über längere Zeit gegen Bakterien, Viren und Pilze im Schwimmbadwasser und bauen organische Trübstoffe und Verunreinigungen ab. CHLORTABS 200 G LANGSAMLÖSLICH sind bei allen Wasserhärten einsetzbar, lösen sich rückstandsfrei auf und führen nicht zu Ablagerungen oder verstopften Filtern.

### Total blue 20 g langsamlöslich - Multifunktionstabletten

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Alnverhütung und pH-Stabilisierung. TOTĂL BLUE 20 G LANGSAMLÖS-ICH sorgt für ein kristallklares, marineblaues Beckenwasser. Die neue Wirkstoffkombination ermöglicht eine sichere und einfache Wasserbehandlung mit nur einer Tablette auch für kleine Schwimmbecken.

### Quattrotabs 200 g langsamlöslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung (bei Sandfilter). QUATTROTABS 200 G LANGSAMIÖSLICH wirken über lange Zeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, Algenwachstum und Trübungen.



### Flockung - Entfernung von Trübungen

Kleinste Schmutzteilchen können nicht durch den Sandfilter zurückgehalten werden. Um diese zu beseitigen, empfehlen wir die Verwendung von Flockmitteln. Nur zur Verwendung bei Sandfilteranlagen!

### Hartes Wasser

Je härter das Wasser, desto größer ist die Gefahr von Kalkablagerungen, Kalkausfällungen und Trübungen in Ihrem Pool. Eine Zugabe von HÄRTESTÄBI-LISATOR FLUSSIG zu Saisonbeginn verhindert diese negativen Auswirkungen.

### Metalle und Metallablagerungen im Wasser

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig.

## Wasserpflege Anleitung



# Algenverhütung

Algen sind Nährboden für Bakterien. Für ein dauerhaft algenfreies Schwimmbadwasser ist eine Verwendung von ALGEZID FLÜSSIG unbedingt anzuraten.

### Algezid flüssig

Hochkonzentrierte und schaumfreie Algenvorbeugung mit Klareffekt. Flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung zur Vorbeugung von Algenbildung und Abtötung vorhandener Algen.

Wenn das Wasser in Ihrem Pool nur abgesenkt und der Pool nicht komplett abgebaut wird, empfehlen wir eine Einwinterung erst vorzunehmen, wenn die Wassertemperatur unter 12°C gefallen ist. Oberhalb dieses Temperaturbereiches sollte die Filterpumpe regelmäßig laufen, bzw. die Wasserpflege wie während der Poolsaison durchgeführt werden (pH-Wert, Chlorwert). Ansonsten können sich bereits vor den Wintermonaten die ersten Algen bilden.

### Ob Ihr Pool während des Winters aufgebaut bleiben darf, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Nach dem Absenken des Wasserstandes empfehlen wir die Zugabe eines Winterpflegemittels, um eine Veralgung in den Wintermonaten zu vermeiden.

### Troubleshooter

### Was ist zu tun ...

Problem: Trübes, schmutziges Wasser

Ursache: Gestörte Filterfunktion, zu viele organische Belastungsstoffe

Filteranlage rückspülen. Falls die Filteranlage verkalkt ist, einen sauren Filterreiniger verwenden. Ist die Filteranlage in Ordnung, Stoßchlorung Lösung:

vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers kurzfristig auf 3 mg/l anheben. Der Zusatz von Flockungsmittel zur Filteranschärfung empfiehlt sich als zusätzliche Maßnahme (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

Problem: Milchiges Wasser

**Ursache:** Kalk ist ausgefallen, nicht abgefilterte Flockpartikel

Lösung:

pH-Wert auf 7,2 (durch Zugabe von PH + (PLUS) GRANULAT bzw. PH - (MINUS) GRANULAT einstellen. Bei Vorliegen ausgeflockter Schwebstoffe die Umwälzanlage abstellen und nach etwa 10-12 Stunden die am Boden abgelagerten Flocken mit dem Bodensauger aufnehmen. Kalkausfällungen im Beckenwasser (Trübungen, schimmernder weißer Belag auf der Wasseroberfläche etc.) verschwinden meist kurze Zeit nach Einstellung des pH-Wertes auf 7,2 und durch die Zugabe eines Flockungsmittels bei laufender Filteranlage. (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten) Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

Problem: Grünes Wasser, Algenansätze, glitschige Wände

Zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser, Algenwachstum **Ursache:** 

Lösung:

Den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Filteranlage während der ersten 1-2 Tage durchgehend laufen lassen. Bei Desinfektion mit Chlor: Abgestorbene Algensätze von den Beckenwänden abwischen und vom Boden mit der Beckenbürste und einem Absauggerät aufnehmen. Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers auf 3 mg/l anheben. Zu empfehlen ist auch die Anwendung von ALGEZID FLÜSSIG. Filteranlage gründlich rückspülen. Das zugegebene Chlor hat sich nach einigen Tagen abgebaut. Filteranlage gründlich rückspülen. Ist das Wasser nach 1-2 Tagen immer noch nicht klar, Vorgang wiederholen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche

regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

Problem: **Braunes Wasser** 

Ursache: Eisenablagerungen im Wasser

Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert Regulierungsmittels einstellen. Flockungsmittel und bei Bedarf METALL-EX FLÜSSIG

zugeben (Achtung, bei Kartuschenfilteranlagen verboten), Filterlaufzeit verlängern, Filteranlage gründlich rückspülen. Bei einer Kartuschen-

filteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

Problem: **Unangenehmer Geruch** 

**Ursache:** Zu geringe Chlordosierung, nicht abgebaute organische Substanzen

Lösung: Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einstellen. Nach einer Stoßchlorung verschwindet dieser Geruch

nach kurzer 7eit

Problem: Haut- und Augenreizungen

Ursache: Nicht abgebaute organische Substanzen, zu hoher pH-Wert, geringe Chlordosierung

Lösung: Der pH-Wert ist auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einzustellen. Falls zu wenig Chlor im Wasser vorhanden ist, den

Chlorgehalt erhöhen. Bei zu hohem Chlorgehalt die Zugabe verringern.

Steinbach 124



















### **Schwimmring Big** Animal<sup>1</sup>

- Einhorn 107 x 58 cm (L x B)
- Lama 86 x 58 cm (L x B)
- Alligator 71 x 56 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Schwimmringe im lustigen Tier-DesignGarantiert viel Spaß für Groß und Klein
- Ab 3 6 Jahre

158221NP



# ■ 163 x 104 cm (L x B) ■ Vinyl, Materialstärke 0,30 mm ■ Komfortables Design für

Chill `n´ Float Lounges <sup>2</sup>

- Entspannung pur
- Praktische Haltegriffe

156805EU

- Integrierter Getränkehalter für Erfrischungen

- 117 x 77 cm (L x B)
   Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Breiter Unterbau

### Wave Rider Ride-On<sup>3</sup>

- Massiver Haltegriff
- Spaß und Action garantiert
- Ab 3 Jahren

### **Pink Frosted Donut** Schwimmreifen<sup>4</sup>

- **■** Ø 114 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Buntes, fotorealistisches Donut-Design

### ■ Trendy Badespaß garantiert



### Ice Pop Float<sup>1</sup>

- 191 x 76 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Trendy Wassereis-Design
   Fotorealistischer Druck

### Cool Pineapple Mat<sup>2</sup>

- 226 x 119 cm (L x B)
- 0,30 mm starkes Vinyl sorgt für Robustheit
- Im trendy Ananas-Design
- Badespaß garantiert

### **Water Gun Plane** Ride-Ons<sup>3</sup>

- 117 x 117 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Im spritzigen Düsenjet-Design mt
- integrierter Spritzpistole ■ 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Leicht zu transportieren, auch im aufge-blasenen Zustand einfach aufzurollen

  - Doppelt verschweißte Ecken
     verfügbar in den Farben Gelb, Pink und

Tote-n-Float Wave Mats<sup>4</sup>

■ Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
■ Integriertes Kopfkissen für angenehmen Liegekomfort

Orange

2 Luftkammern

■ 229 x 86 cm (L x B)



157520NP

156256NP













157536NP

■ Ab 3 Jahren



### Llama Ride-On<sup>1</sup>

- 135 x 112 x 94 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- Im bunten Lama-Design
  2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
  2 Luftkammern für mehr Stabilität
- Ab 3 Jahren

157564NP

### **Schwimmring Lively** Print<sup>2</sup>

- **■** Ø 61 cm
- Verfügbar in 3 verschiedenen Designs

- Ab 6 Jahren

159241NP

## 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit Toll zum Spielen und Relaxen

### Stingray Ride-On<sup>3</sup>

- 188 x 145 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,25 mm Reittier im realistisch aussehenden
- Rochen-Design
  Innovativer, fotorealistischer Druck
  (Ober-und Unterseite)

- Ab 3 Jahren

### 157550NP

### Clear Color Tubes 4

159251NP

- Ø 91 cmVerfügbar in 3 verschiedenen DesignsAb 8 Jahren

## ■ Mit Glitter in Gold und Pink befüllt

2 Haltegriffe2 Getränkehalter

Glitter Sit`n Float 1

■ 119 x 97 cm (L x B) ■ Vinyl, Materialstärke 0,25 mm

### ■ Verfügbar in den Farben Gold und Pink

### 156831EU

## 156258EU

### Glitter Mermaid Tube<sup>2</sup>

- 147 x 107 x 79 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Schwimmreifen im glitzernden Meer-jungfrauenflossen-Design
- Mit goldenen und pinken Glitzerelementen
- Für einen strahlenden Sommer■ Ab 9 Jahren

### **Swimming Gold Lounge**<sup>3</sup>

- 175 x 119 x 61 cm (L x B x H)
   Vinyl, Materialstärke 0,40 mm
- Glamouröses Design
   2 Luftkammern für mehr Stabilität
- 1 integrierter Getränkehalter für Erfri-
- schungen

  Breite Liegefläche perfekt zum Ent-
- spannen

  2 Luftkammern für mehr Stabilität
- Tragkraft: 100 kg

156803EU

### 158070NP

**Transparent Glitter** 

■ Ø 51 cm ■ Vinyl, Materialstärke 0,23 mm

■ Verfügbar in Gold und Pink

Beach Balls<sup>4</sup>

Steinbach 130 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 131



### Unicorn Baby Pool<sup>1</sup>

- 127 x 102 x 69 cm (L x B x H) ■ Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Füllmenge bei 13 cm Wandhöhe: 45 l
   Baby Pool im Einhorn-Design
- Bietet Sonnenschutz
- Ab 1 3 Jahren

### Flamingo Ride-On<sup>2</sup>

- 142 x 137 x 97 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

- Reittier im coolen Flamingo-Design
  2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
- Toll zum Spielen oder Relaxen

- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Ab 3 Jahren

157558NP

- 272 x 193 x 104 cm (L x B x H)
   Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
   Füllmenge bei 17 cm Wandhöhe: 151 l
  - Kinderpool im bunten Einhorn-Design ■ Wassersprüher mit
    - Gartenschlauchanschluss

      Entleerungsventil am Boden für schnelles

**Mystic Unicorn Spray** 

- Garantiert viel Spaß und Aktion
- Ab 2 Jahren

Entleeren

Pool<sup>3</sup>

157441 NP

### Unicorn drink holder<sup>4</sup>

157506NP

- 41 × 20 cm (L × B) Vinyl, Materialstärke 0,20 mm Schwimmender Getränkehalter im
- stylischen Einhorn-Design
- Ein absoluter Hingucker am Wasser Perfekt für jede Pool- und Mottoparty

### Pink Seashell Island 1

- 178 x 165 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

   Cooles pinkes Muschel-Design
- Erleben Sie einen unvergesslichen

### Flamingo drink holder<sup>2</sup>

- 33 x 25 cm (L x B)
   Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
   Schwimmender Getrakkehalter im
- coolen Flamingo-Design
- Ein absoluter Hingucker am Wasser Perfekt für jede Pool- und Mottoparty
- Swan Ride-On<sup>1</sup>
- 130 x 102 x 99 cm (L x B x H) Vinyl, Materialstärke 0,30 mm Reittier im wunderschönen Schwan-
- Design
- 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit
   2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
   Toll zum Spielen oder Relaxen
   Ab 3 Jahren

### Yellow Duck Ride-On<sup>4</sup>

- 147 x 147 x 81 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
   Reittier im coolen Enten-Design
   2 massive Haltegriffe
- 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität
- Toll zum Spielen oder Relaxen
- Ab 3 Jahren

157557NP 157257EU 157500NP 157556NP



### Kiwi Slice Mat<sup>1</sup>

- 178 x 85 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Im coolen Kiwi-Design
   Fotorealistischer Druck

158764EU

- Garantiert viel Spaß im Wasser

### Orange Slice Mat<sup>2</sup>

- 178 x 85 cm (L x B)
   Vinyl, Materialstärke 0,28 mm

158763EU

## Im coolen Orangen-Design Fotorealistischer Druck

- Garantiert viel Spaß im Wasser

### **Sprinkle Donut Tube**<sup>3</sup>

156263NP

- Ø 114 cm Vinyl, Materialstärke 0,25 mm

- **■** Ø 114 cm
- Willyl, Malerialsiarke 0,23 mill
   Buntes, fotorealistisches Donut-Design
   Garantiert Spaß im Wasser

### **Nutty Chocolate Donut** Tube 4

156262NP

- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
- Fotorealistisches Schokodonut-Design
- Garantiert Spaß im Wasser

### 158836EU

Mesh Lounge 1

Liegekomfort
■ 2 Luftkammern sorgen für mehr Stabilität

■ 178 x 94 cm (L x B)

### 18-Pocket Suntanner<sup>2</sup>

- 188 x 71 cm (L x B) Vinyl, Materialstärke 0,28 mm Boden aus Kunststoffnetz sorgt für Abkühlung
   Aufblasbarer Stoffring für höhere Strapazierfähigkeit
   Integriertes Kopfkissen für angenehmen Liesekonfort.

158890EU

- 2 Luftkammern
  - Integriertes Kopfkissen
  - Verfügbar in 3 verschiedenen Designs

### King Kool Lounge<sup>3</sup>

- 160 x 85 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
   Transparente Oberfläche mit mehrfarbigen I-Trägern
   Arm- und Rückenlehne für angenehmen
- Liegekomfort
- Integrierter Getränkehalter für Erfrischungen
  Verfügbar in 2 verschiedenen Farben
- 2 Luftkammern für mehr Stabilität

158802EU

### Glossy Mat<sup>4</sup>

- 183 x 69 cm (L x B)
   Vinyl, Materialstärke 0,20 mm
   2 Luftkammern
- Verfügbar in 3 verschiedenen Farben

159703EU

Steinbach 134 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 135















### Rockin' Lounge 1

- 188 x 99 cm (L x B)
   1 Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 Luftkammern

158856EU

### 18-Pocket Suntanner Mat<sup>2</sup>

- 188 x 71 cm (L x B)
   Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
   Integriertes Kissen für extra Liegekomfort
   Erhältlich in 2 verschiedenen Farben

### 159895EU

### Mega Chill -Getränkekühler<sup>1</sup>

156822NP

- Fassungsvermögen von bis zu 30
- Getränkedosen

  5 Getränkehalter für Erfrischungen
- 2 massive Haltegriffe
   Vinyl, Materialstärke 0,40 mm

### Floating Recliner Lounge<sup>2</sup>

158868EU

180 x 135 cm (L x B)
2 Getränkehalter für Erfrischungen
2 massive Haltegriffe

### Red River Run™<sup>3</sup>

- Ø 135 cm
   Vinyl, Materialstärke 0,45 mm
   Kunststoffnetz im Bodenbereich für zusätzliche Abkühlung
   Eingebaute Rückenlehne für einfaches
- Cruisen
- 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit
   2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Einfach zu bedienende Anschlüsse

### 156825EU

### River Run 1<sup>TM 4</sup>

- Ø 135 cm
   Vinyl, Materialstärke 0,45 mm
   Kunststoffnetz im Bodenbereich für zusätzliche Abkühlung
   Eingebaute Rückenlehne für einfaches Cruisen
- 2 Luftkammern und 2 Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit
   2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Einfach zu bedienende Anschlüsse

158825EU

Steinbach 136 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 137

### INTEX



### Inflatabull™

- 239 x 196 x 81 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,45 mm
- 3 Luftkammern
- 5 massive Haltegriffe
- Aufblasbarer Außenring für die Balance und erhöhte Sicherheit
- Der Inflatabull™ garantiert jede Menge Spaß und Action

### 156280EU



### **Deluxe Baby Float Pool School,** Step 1

- 79 x 79 cm (L x B)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- 4 Luftkammern
- Zur Stabilitätsverbesserung große, quadratische Ringe
- Ab 1 2 Jahren

156587EU



- 94 x 80 cm (L x B)
- Verfügbar in 2 verschiedenen Farben
- Ab 3 Jahren

### 159219NP



### **Beanbag Toss Game**

- Beutel Wurfspiel
- 86 x 71 x 42 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0.25 mm
- Inkl. 4 mit Wasser befüllbaren Beuteln ■ 2 Ankerbeutel für die Stabilität
- Im Wasser und auf der Wiese verwendbar

### 157503NP

### **Pool Volleyball Game**

- 239 x 64 x 91 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm ■ Inkl. aufblasbarem Volleyball
- Ab 6 Jahren

### 156508NP



### Shootin' Hoops Set

- Aufblasbares Basketballset
- 104 x 97 x 208 cm (L x B x H)
- Sockel: 0,50 mm dickes Vinyl ■ Korb: 0,25 mm dickes Vinyl
- Ball: 0,38 mm dickes Vinyl

157502NP

- 2 Bälle inklusive
- Der Sockel wird für die Stabilität mit Wasser befüllt



### **4-Ring Pool Sunset-Glow**

- Ø 168 x 46 cm
- Vinyl, Materialstärke Ringe 0,23 mm, Boden 0,18 mm

156441 NP

- Wasserinhalt bei 37 cm Wandhöhe: 617 l ■ Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren



### **Clearview Aquarium Pool**

- 159 x 159 x 50 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 28 cm Wandhöhe: 340 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren ■ Ab 3 Jahren

157471 NP

### INTEX



- Ø 102 x 89 cm
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm

**Mushroom Baby Pool** 

- Wasserinhalt bei 13 cm Wandhöhe: 45 l
- Aufblasbarer Boden
- Ab 1 3 Jahren

157114NP



### **Dinoland Play Center<sup>2</sup>**

- 333 x 229 x 112 cm (L x B x H) ■ Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 14 cm Wandhöhe: 290 l
- Im coolen Dinosaurierland-Design
- Sprühfunktion in Verbindung mit Gartenschlauch ■ Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Dinosaurier Ball- und Ringspiele
- Garantiert viel Spaß und Action
- Ab 3 Jahren





### **Swim-Center Family Lounge**

- 229 x 229 x 66 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,32 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 990 l ■ 4 integrierte Sitze mit Sitzkissen und Rückenlehnen
- 2 Getränkehalter für Erfrischungen
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Ab 3 Jahren

156475NP



### 3-Ring Pool Crystal Blue Ø 168 cm

- Ø 168 x 38 cm
- Vinyl, Materialstärke: Ringe 0,23 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 29 cm Wandhöhe: 581 l
- Großer Spielbereich im coolen 3-Ring Pool
- Widerstandsfähiges Material bietet ausreichend Stabilität
- Garantiert viel Spaß im Wasser ■ Ab 3 Jahren

■ 185 x 180 x 53 cm (L x B x H)

■ Vinyl, Materialstärke 0,30 mm

■ Ab 3 Jahren

156495NP

■ Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 460 l

■ Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren

158446NP



### 3-Ring Pool Crystal Blue Ø 147 cm

- Ø 147 x 33 cm
- Vinyl, Materialstärke: Ringe 0,20 mm, Boden 0,18 mm
- Wasserinhalt bei 23 cm Wandhöhe: 330 l ■ Cooler 3-Ring Pool
- Widerstandsfähiges Material bietet ausreichend Stabilität
- Garantiert viel Spaß im Wasser
- Ab 3 Jahren

158426NP



### Swim Center™ Shootin' Hoops **Family Pool**

- 257 x 188 x 135 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,33 mm
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Integrierter Basketballkorb mit passendem Ball

■ Ab 3 Jahren 157183NP



### **Summer Colors Pool** Whale Spray Pool 4

- 201 x 196 x 91 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,28 mm
- Wasserinhalt bei 18 cm Wandhöhe: 200 l
- Kinderpool im coolen Wal-Design
- Wassersprüher mit
- Gartenschlauchanschluss
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
- Garantiert viel Spaß und Aktion
- Ab 2 Jahren

157440NP



### **Swim-Center Family Pool**

- 262 x 175 x 56 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
- Wasserinhalt bei 36 cm Wandhöhe: 770 l
- Entleerungsventil ■ Ab 6 Jahren



156483NP

Abdeckplane (158412NP) optional siehe S. 112

Steinbach 138 Reittiere, Schwimmhilfen, Spiele 139

### **INTEX**°



### **Sun Shade Pool**

- 157 x 157 x 122 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
   Wasserinhalt bei 22 cm Wandhöhe: 295 l
- Dach abnehmbar
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren
   Ab 2 Jahren

157470NP



### **Happy Otter Pool**

- 191 x 178 x 61 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,30 mm
   Wasserinhalt bei 41 cm Wandhöhe: 510 l
- Entleerungsventil am Boden für schnelles Entleeren

   Boden aufblasbar
- Ab 6 Jahren

156493NP



### **Play Box Pool**

- 85 x 85 x 23 cm (L x B x H)
- Vinyl, Materialstärke 0,25 mm
   Wasserinhalt bei 17 cm Wandhöhe: 57 l
- Boden aufblasbar ■ Ab 1 - 3 Jahren
- 157100NP



### Frame Pool Mini - Blau

- 122 x 122 x 30 cm (L x B x H)
- Folienstärke: Boden 0,25 mm, Wand 0,50 mm
  Wasserinhalt bei 24 cm Wandhöhe: 337 l
- Entleerungsventil
   Ab 2 Jahren

157173NP



## **Glitter Mini Pool**

- 86 x 25 cm (L x H)
  Vinyl, Materialstärke: Wand 0,20 mm, Boden 0, 18 mm
- Wasserinhalt bei 15 cm Wandhöhe: 56 l
   Aufblasbarer Boden für mehr Komfort
- Ab 1-3 Jahren

157103NP









# FIBER-TECH TO STATE OF THE STAT **TECHNOLOGY**

Eine unglaubliche Nacht beginnt mit einem einzigen Faden! Fiber-Tech™ Technologie ermöglicht ein absolut angenehmes und erholsames Schlafen.

Normalerweise werden Innenstege eines Luftbetts aus herkömmlichem Vinyl-Material hergestellt. Vinyl kann sich auf Dauer verformen und überdehnen. Die neue Fiber-Tech™ Technologie besteht aus tausenden extrem starken Fasern. Diese Polyesterfasern ermüden mit der Zeit nicht und bieten so eine unglaubliche Haltbarkeit. Diese neuartige Innenstruktur passt sich an Ihre Körperform an und bietet unvergleichliche Festigkeit und Stützfunktion.







### **Luftbett Dura-Beam Single-High**

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- 2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
- 25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten

164783 Single High Queen 203×152×25 cm 164781 191×99×25 cm Single-High Twin



- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Fiber-Tech ™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm
- Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Maximale Tragkraft 273 kg
- Inklusive Tragetasche 164124NP









- 191 x 99 x 42 cm (L x B x H)
- $\blacksquare$  Fiber-Tech $^{\text{TM}}$  Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe





### **Luftbett High Rise Dura-Beam Series Queen**

- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- Vinvl Boden

164132NP

- Fiber-Tech™ Technologie
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 56 cm Matratzenhöhe für extra Komfort ■ Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Maximale Tragkraft 273 kg
- Inklusive Tragetasche

164418NP



### Luftbett Deluxe Pillow Rest Raised Queen 230 V

- 203 x 152 x 42 cm (L x B x H)
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Fiber-Tech ™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm ■ Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Maximale Tragkraft 273 kg
- Inklusive Tragetasche

164136NP






### **Luftbett PremAire® ThermaLux™ Queen**

- 203 x 152 x 51 cm (L x B x H)
- Oberseite aus atmungsaktivem Polyestermaterial
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Integrierte Luftpumpe zum Schnellen Aufpumpen und Entleeren
- 51 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Maximale Tragkraft 273 kg
- Inklusive Tragetasche

164478NP

Steinbach 144 Luftbetten 145

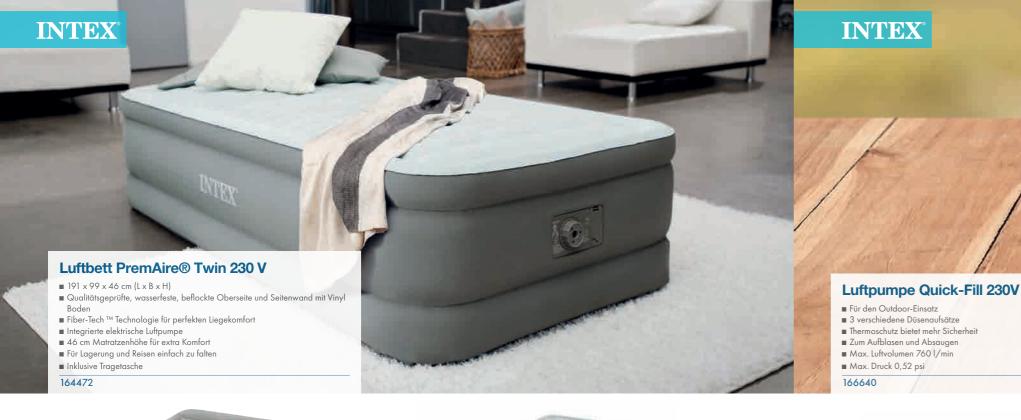



### Luftbett Queen Mid-Rise 230 V

- 203 x 152 x 30 cm (L x B x H)
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
   Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite, Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Integrierter Polster für angenehmen Liegekomfort
   Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Inklusive Tragetasche

164118



### **Luftbett Pillow Rest Raised 230 V**

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
   Qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite
- Vinyl Seitenwand und Boden
- Integrierte elektrische Luftpumpe
- Komfortable Matratzenhöhe von 42 cm
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten ■ Eingebauter Polster bietet angenehmen Liegekomfort
- Inklusive Tragetasche

164122NP Luftbett Pillow Rest Raised Twin 230 V

191 x 99 x 42 cm (L x B x H)



### **Luftbett Comfort-Plush 230 V**

- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite und Seitenwand
- Vinyl Boden

164414

- Integrierte elektrische Luftpumpe
- 46/56 cm Matratzenhöhe für extra Komfort (Modellabhängig)
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
- Inklusive Tragetasche

164412NP Luftbett Comfort-Plush Twin 230 V 230 V, 191 x 99 x 46 cm (L x B x H)



Luftbett Comfort-Plush Queen 230 V



2 Kopfpolster, 1

230 V, 203 x 152 x 46 cm (L x B x H)

### **Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam**

- Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
- Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort
- Vinyl Seitenwand und Boden
- 2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
- 25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
- Für Lagerung und Reisen einfach zu falten

164755	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie King	$203 \times 183 \times 25$ cm (L x B x H)
164756	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Cot Size	$191 \times 76 \times 25$ cm (L x B x H)
164757	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Twin	191 x 99 x 25 cm (L x B x H)
164758	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Full	191 x 137 x 25 cm (L x B x H)
164759	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Queen	203 x 152 x 25 cm (L x B x H)
164765	Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Queen Set	203 x 152 x 25 cm (L x B x H)



### **Luftpumpe Quick-Fill 12V**

- Für den Outdoor-Einsatz
- 3 verschiedene Düsenaufsätze
   Zum schnellen Aufblasen und Entleeren
- Anschluss 12 V Zigarettenanzünder
- Max. Luftvolumen 870 l/min
- Max. Druck 0,6 psi

166636



### Luftpumpe Quick Fill 12 V

- Für den Outdoor-Einsatz3 verschiedene Düsenaufsätze
- Zum schnellen Aufblasen und Entleeren ■ Anschluss 12 V Zigarettenanzünder
- Max. Luftvolumen 600 l/min.
- Maximaler Druck 0,46 psi.

166626



Luftbetten

### Luftpumpe Quick Fill 230/12 V

- Für In- und Outdoor
- Anschluss 230 V oder 12 V Zigarettenanzünder
- 2 GeschwindigkeitsstufenMax. Druck 12 psi
- Max. Druckvolumen 400 l/min

168609



### Hochleistungshandpumpe

- 4 verschiedene Düsenaufsätze ■ Ventil für Aufblasen und Absaugen
- Luftschlauch
- Max. Druck 8 psi, max. Luftvolumen je Hub 4,39 l

168615



### **Luftpumpe Giant Bellows**

■ 30,5 cm

168610

- 3 verschiedene Düsenaufsätze
- Ventil für Aufblasen und Absaugen ■ Luftschlauch
- Max. Luftvolumen je Hub 2,77 l



### **Double Quick Mini Hand Pump**

■ Größe: 29 cm

169613

Steinbach 146 Luftpumpen 147

